

# الضوء يُشكّل مدينة الغد.

إنارة عمومية • شمسية • متصلة

## المدينة الذكية

شبكة متداخلة لاسلكية



كتالوج D-SLS-K4

# 2026

**كاسك**  
Digital-Smart Lighting Solutions

LED طقم تحديث D-SLS-K4 20 – 120 W

## نظرة عامة · طقم التحديث LED · D-SLS-K4

قلب تقني جديد مع الحفاظ على الغلاف — للفوانيس والمصابيح الزخرفية القائمة

**22 440 lm**

أقصى تدفق ضوئي · 120 W · 4000 K

**187 lm/W**

الكفاءة · CRI 70

**Ø 500 – 800**

mm · هياكل قائمة أو جديدة

**1 à 4**



وحدات LED · من 20 إلى 120 W

**DALI-2 · D4i**

مشغل قابل للبرمجة · NFC

**7 سنوات**

الضمان · 10 سنوات اختياريًا

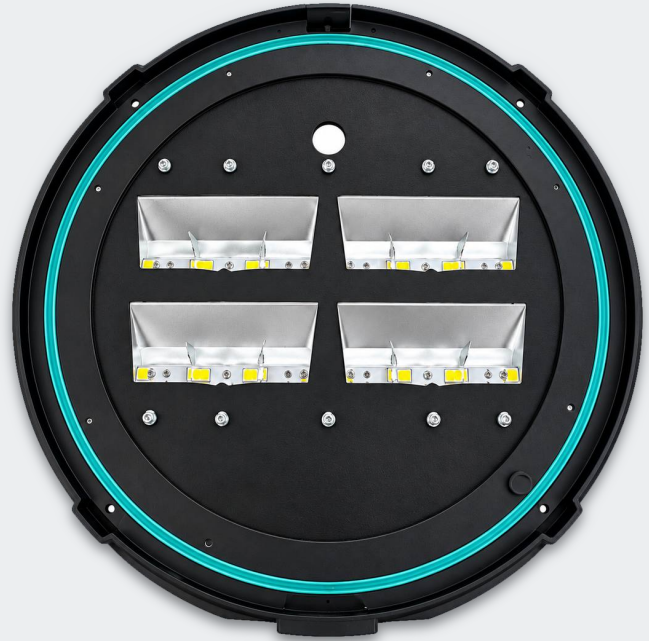

D-SLS-K4 — 4 وحدات، عاكس وحلقة تكييف

### التجديد دون استبدال التراث

يزود **D-SLS-K4** هيكلًا زخرفيًا قائمًا — أو جديدًا — بقطر **Ø 500** إلى **800 mm** بكامل القلب التقني **D-SLS**: **صفحة LED** تستوعب من **1** إلى **4** وحدات، وعاكس دائري مطلي بالأبيض، ومشغل **DALI-2 D4i + DT8**، وحماية **SPD 10 kV** وطوق تثبيت. يُحتفظ بالهيكل: القلب وحده جديد، ولا يتغير المظهر التراثي.

وفورات فورية



خفض الاستهلاك حتى -70 % مقارنةً بمصابيح التفرغ.

وحدات إنارة حرفية



القلب التقني للنماذج المصنّعة بالقطعة.



تجديد التراث



فوانيس وأجراس قديمة محوّلة إلى LED دون تغيير مظهرها.

## D-SLS-K4 • تقنيات جديدة مدمجة

عاكس غير مباشر مباشر بالانعكاس المتعدد، عقدة Thread • DALI-2 • D4i • LiDAR — المنصة المتصلة للتشكيلة

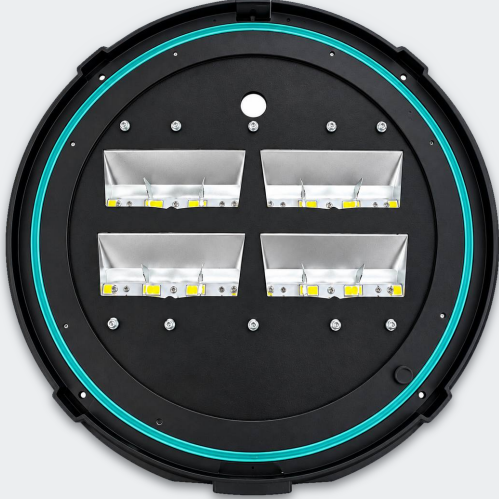

### عاكس غير مباشر (انعكاس داخلي) — انعكاسية ≤ 98 %

بصريات بعاكس من الألمنيوم الساتان، لا يُرى LED مباشرة  
أبدأ: ضوء منعكس، مضاد للوهج، بلا عدسة PMMA.  
انعكاسية ≤ 98 %, ULOR 0 %, توزيع لا تماثل للطرق.  
مصفوفة LED أحادية الكتلة قابلة للفك بالبرغي.



### التقنيات الجديدة المستخدمة

#### الكشف الساكن

رادار mmWave مدمج — كشف  
الحضور دون حركة



#### عقدة LiDAR

كشف الحضور، العدّ، مقبس Zhaga  
D4i في الأسفل



#### أبيض قابل للضبط

2700 → 6500 K  
DT8 بالتحكم عبر D4i



#### شبكة Thread المتداخلة

IP6, ذاتي الإصلاح, TALQ 2.7.1



D4i

DALI-2

NFC

ZHAGA BOOK 18


TALQ 2.7.1

THREAD

### واجهات معتمدة

#### DALI+

إدارة متقدمة وقابلة للتطوير



تحكم دقيق  
التعتيم وسيناريوهات الإنارة

متعدد الأجهزة  
إدارة المجموعات والعناوين

قابلية التشغيل البيئي  
منظومة DALI+ معتمدة متعددة العلامات

المرونة  
ملائم للمشاريع الحالية والمستقبلية



الإشراف



التنظيم




المواعيد



السيناريوهات

#### D4i

الذكاء في خدمة الإنارة الحضرية

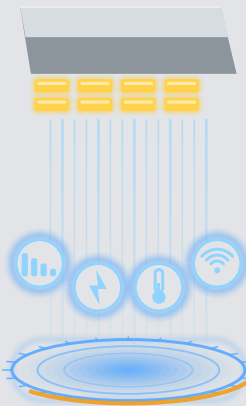

قابلية التشغيل البيئي  
متوافق مع D4i للمنظومات المفتوحة

التغذية والبيانات عبر  
الكابل نفسه  
واجهة موحدة

مستشعرات ذكية  
الكشف، العدّ، المتابعة الطاقية

الصيانة التنبؤية  
التشخيص والإدارة عن بُعد في الوقت الفعلي

### D-SLS-K4 — الوظائف المتصلة الست



مكافحة السرقة AI



OTA ذاتي الإصلاح



شبكة VPN آمنة



شبكة MESH



LiDAR AI



أبيض قابل للضبط

## بنية المنتج • D-SLS-K4 • ست نقاط رئيسية

جهاز قابل للتفكيك بالكامل: يُستبدل كل شيء في الموقع دون أدوات خاصة

- 1** **صفحة معيارية**  
من 1 إلى 4 وحدات LED: من 20 إلى 120 W حسب الحاجة الضوئية.
- 2** **عاكس دائري**  
مطلي بالأبيض، مقطوع حسب الوحدات: ضوء متجانس داخل الهيكل.
- 3** **طوق مواءمة**  
يتكيف مع الأغلفة من Ø 500 إلى 800 mm دون تعديل.
- 4** **مشغل قابل للبرمجة**  
DALI-2 • D4i + DT8 عبر NFC، ملفات تعتيم مستقلة.
- 5** **الإدارة عن بُعد**  
قاعدة Zhaga Book 18 و LidarMesh CMS اختياريتان.
- 6** **تركيب سريع**  
تركيب من الرافعة، موصلات قابلة للفصل، دون لحام.

### باختصار

صفحة وحامل من الألومنيوم المحقون EN AC-46100 (مصبوب تحت ضغط عالٍ) — مع الاحتفاظ بالهيكل الحالي

البناء

حسب الهيكل القائم

الحاجب / الحوض

حلقة مواءمة داخل الهيكل القائم (Ø 500 – 800 mm)

التثبيت

IP66 • IK08 • SPD 10 kV / 10 kA • صمام موازنة الضغط فولاذي

الحماية

20 • 30 • 40 • 50 • 60 • 80 • 100 • 120 W

التشكيلة

**Zhaga Book 18**

جاهز للإدارة عن بُعد

**IP66 • IK08**

الإحكام • الصدمات

**187 lm/W**


كفاءة الجهاز

**20 – 120 W**

مدى القدرة

## الأداء & الوفورات · لوحة القيادة

### TUNABLE WHITE — نطاق CCT (خيار TW)




بارد 6500 K


دافئ 2700 K

تحكم D4i + DT8 — CRI 70 · 80 · 90 · 97, MacAdam < 3 SDCM

CCT ثابتة: 2700 · 3000 · 4000 · 5000 K



الطاقة




كفاءة المشغل



المرئود البصري

### التعتيم التكيفي LiDAR — ملف ليلي نموذجي

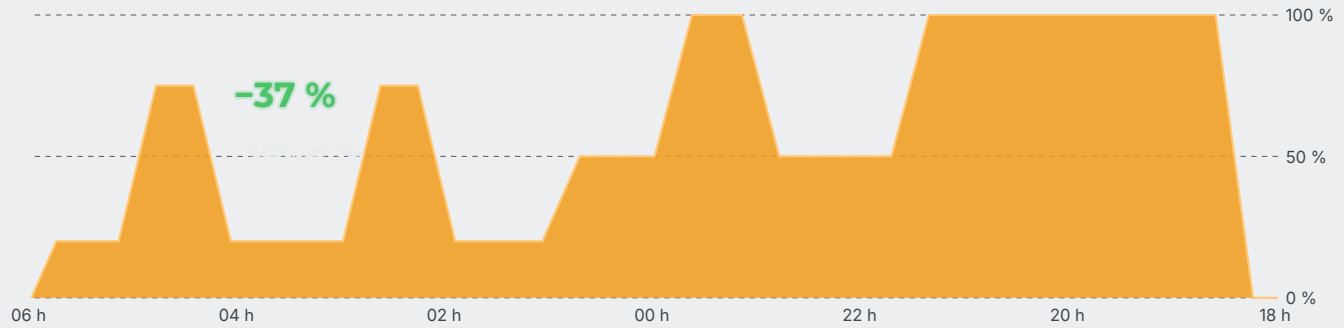

D-SLS-K4 كشف LiDAR — تمثل القيم حالات المرور المكتشفة (مشاة، دراجات، مركبات)

إضاءة ثابتة 100 %

### الاستهلاك السنوي لكل نقطة إنارة — 4 200 h/سنة · 0.25 €/kWh

€ 178 · 714 kWh/سنة

صوديوم 150 W (قائم)

€ 63 - 65 % · 252 kWh/سنة

D-SLS-K4 60 W

€ 40 - 78 % · 158 kWh/سنة

D-SLS-K4 60 W + LidarMesh

الافتراضات: مصباح صوديوم عالي الضغط 170 W (150 W للنظام مع الكابح) يُستبدل بـ D-SLS-K4 60 W مع الحفاظ على مستوى الاستضاءة.

100 %

قابل للتحكم عن بُعد (TALQ 2.7.1)

صفر

استبدال المصابيح — L90B10 ≥ 100 000 h

-139 kg

CO2 المُتجنب لكل نقطة سنوياً

≈ 2.3 سنة

العائد على الاستثمار\*

### قراءة لوحة المتابعة

\* الطاقة فقط، على أساس السعر أعلاه واستثمار تقديري قدره € 320 لكل نقطة إنارة — دون التركيب ودون توفير استبدال المصابيح، والتقدير الدقيق بعد الدراسة. تجمع الوفورات بين كفاءة منصة LED (187 lm/W للوحدة)، وبصريات توجّه التدفق نحو المنطقة المفيدة، والتعتيم المتحكم فيه (LidarMesh) الذي لا يضيء بكامل القدرة إلا عند الحاجة.

## نقاط القوة · 8 أسباب لاختيار D-SLS-K4

### من 1 إلى 4 وحدات

لوحة معيارية من 20 إلى 120 W حسب الحاجة الفوتومترية — عاكس دائري مطلي بالأبيض.



### الحفاظ على التراث

يبقى الهيكل من Ø 500 إلى 800 mm في مكانه: القلب التقني وحده جديد، والمظهر لا يتغير.



### وحدة LED LUSO-5050AUX

المصدر LED CSP، والمصباح 187 lm/W (4000 K · CRI 70 · Tq 25 °C), L90B10 ≥ 100 000 h (TM-21) — وحدة قابلة للاستبدال في الموقع.



### عاكس غير مباشر «dark-light»

عاكس غير مباشر (انعكاس متبادل) من الألومنيوم  $\rho \geq 98\%$  (ISO 7668 / DIN 5036-3) لا تُرى LED مباشرة أبداً — مردود بصري  $\leq 95\%$ ، مضاد للإبهار، بدون عدسة PMMA.



### جاهز للإدارة عن بُعد

قاعدة Zhaga Book 18: تُضاف عقدة LiDAR-ATMANI-AI ومنصة LidarMesh CMS في أي وقت دون فتح الجهاز.



### مشغل قابل للبرمجة عبر NFC

DALI-2 و D4i + DT8: تيار خرج قابل للضبط لاسلكياً،  $\dim\text{-to-off} < 0.5\text{ W}$ ، ملفات تعتيم مستقلة، تعويض OLC.



### ضمان 7 سنوات

تمديد إلى 10 سنوات (الخيار W10) — إلكترونيات من سلاسل معتمدة ENEC، وإعلان مطابقة أوروبي خاص بالمنتج.



### حماية شاملة

SPD 10 kV / 10 kA من النوع II مع مؤشر نهاية العمر، IP66, IK08، صمام موازنة الضغط من الفولاذ المقاوم للصدأ.



## المواد &amp; البناء • جسم D-SLS-K4

1/3

CPS

الملف التقني 1 / 3 — CPS: المواد &amp; بنية جسم وحدة الإنارة

|                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| هيكل من الألومنيوم المحقون (مصبوب تحت ضغط عالٍ) — سبيكة (EN AC-46100 (AlSi11Cu2(Fe) وفق UNI EN 1706، شهادة مادة 3.1 10204 EN                                                                                                    | الهيكل            |
| قابل للفك / للاستبدال — معيار Zhaga Book 18 • مصابيح LED LUSO-5050AUX بتغذية مخفضة • قاعدة مستشعر Zhaga Book 18 مركبة قياسيًا                                                                                                   | وحدة LED          |
| الألمنيوم محقون EN AC-46100 — يستوعب من 1 إلى 4 وحدات LED، تبديد حراري بالتوصيل دائري، ألومنيوم مطلي بالأبيض — مقطوع لاستيعاب الوحدات                                                                                           | الصفحة العاكس     |
| فولاذ مقاوم للصدأ قابل للضبط Ø 500 – 800 mm — دون ثقب الغلاف                                                                                                                                                                    | حلقة مواءمة       |
| علبة IP66 مثبتة على الصفحة — موصلات قابلة للفصل                                                                                                                                                                                 | المشغل            |
| فولاذ مقاوم للصدأ A2                                                                                                                                                                                                            | البراغي           |
| ألومنيوم عالي الانعكاسية (ISO 7668 / DIN 5036-3) $\rho \geq 98\%$ ، انعكاس متبادل — سطح مُهيكل مضاد للتقرّح، حجرة بصرية محكمة، شهادة مادة 3.1 10204 EN                                                                          | العاكس            |
| حشوات EPDM • جلبة كابل IP68 $M20 \times 1.5$ inox — حجرة بصرية IP66                                                                                                                                                             | الإحكام           |
| فولاذ مقاوم للصدأ بغشاء كاره للماء — يمرّ الهواء، ولا يمرّ الماء ولا الغبار أبدًا                                                                                                                                               | صمام موازنة الضغط |
| تحضير سطح الهيكل قبل الطلاء: إزالة الشحوم القلوية، التخليل و تخميل بالتحويل الكيميائي، ثم طلاء بودرة بوليستر $70 \mu m \leq$ مُعالج بالفرن — رذاذ ملحي (ISO 9227) 500 h، تأكلية C3 قياسية، C5-M للمناطق الساحلية اختياري (MAR)) | معالجة ضد التآكل  |
| بودرة بوليستر للاستعمال الخارجي $70 \mu m$ (ISO 2360) $\leq$ ، التصاق الفئة 0 (ISO 2409)، مقاومة للأشعة فوق البنفسجية — C5 ساحلي اختياري (MAR))                                                                                 | الطلاء            |
| إلكترونيات قابلة للبرمجة DALI-2 / D4i + DT8 — قابلة للفصل دون أدوات، مع SPD 10 kV / 10 kA مدمج                                                                                                                                  | المشغل            |

## جهاز قابل للفك بالكامل

تُستبدل جميع القطع المعرضة للتآكل — وحدة LED، المشغل، SPD، الحشوات — في الموقع من السلة الرافعة، دون فك الجهاز أو إعادته إلى الورشة. بنية قابلة للإصلاح مطابقة للتصميم البيئي الأوروبي (EU) 2019/2020.

## الوثائق

ملفات LM-80 لمصابيح LED وبطاقات المشغل وشهادات المواد متاحة عند الطلب لملفات طلبات العروض.

A2

براغ مقاومة للصدأ

IK08

مقاومة الصدمات

IP66

إحكام الكتلة البصرية

10 kV



SPD مدمج

500 h

رذاذ ملحي ISO 9227

 $\geq 70 \mu m$ 

طلاء بالمسحوق

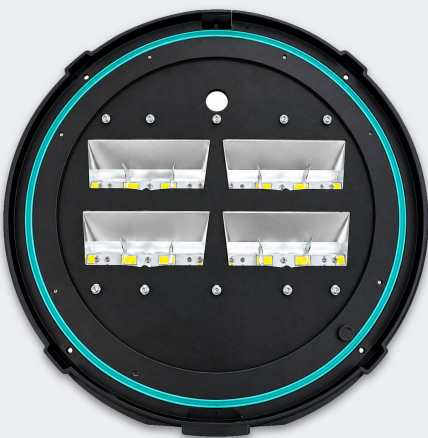

D-SLS-K4

## الخصائص التقنية · D-SLS-K4

2 / 3

CPS

الملف التقني 2 / 3 — CPS: الخصائص التقنية للمقارنة بنداً بسند مع CPS

|                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التطبيقات                  | تجديد بتقنية LED للفوائس وأجهزة الإنارة الزخرفية القائمة (أغلفة 500 – 800 mm Ø — إنارة عمومية حضرية وتراثية · الفئتان C وP (EN 13201)                                                                                            |
| الهيكل / البناء            | صفحة وحامل من الألومنيوم المحقون EN AC-46100 (مصبوب تحت ضغط عالٍ) — مع الاحتفاظ بالهيكل الحالي                                                                                                                                   |
| الكتلة البصرية             | عاكس غير مباشر (انعكاس متبادل) من ألومنيوم ساتان — انعكاسية كلية LED · (ISO 7668 / DIN 5036-3) 98 % ρ ≥ لا تُرى مباشرة، بدون عدسة PMMA · توزيع طرقي غير متماثل                                                                   |
| المردود البصري             | TI ≤ 10 % — 95 % ≥                                                                                                                                                                                                               |
| الحاجب / الحوض             | حسب الهيكل القائم                                                                                                                                                                                                                |
| السلامة الضوئية البيولوجية | EN 62471 — مجموعة الخطر (RG0) 0, دون انبعاث UVA                                                                                                                                                                                  |
| فئة العزل                  | الفئة I (قياسي) · الفئة II اختياري                                                                                                                                                                                               |
| معالجة ضد التآكل           | تحضير سطح الهيكل قبل الطلاء: إزالة الشحوم القلوية، التنظيف الحمضي والتخميل بالتحويل الكيميائي، ثم طلاء مسحوق بوليستر ≤ 70 μm مخبوز بالفرن — ضباب ملحي (ISO 9227) 500 h، فئة تآكل C3 قياسية، C5-M للمناطق الساحلية اختياري (MAR)) |
| درجة الحماية               | IP 66 (IEC 60529) · IK 08 (IEC 62262)                                                                                                                                                                                            |
| موازنة الضغط               | صمام موازنة الضغط من الفولاذ المقاوم للصدأ بغشاء كاره للماء — لا تكاثف داخلي ولا ضُخ حراري                                                                                                                                       |
| التركيب / التثبيت          | حلقة موامة داخل الهيكل القائم (Ø 500 – 800 mm)                                                                                                                                                                                   |
| الأبعاد & الوزن            | مخطط بالأبعاد والوزن لكل مقاس مرفقان بكل عرض                                                                                                                                                                                     |
| التوصيلات                  | مجموعة أطراف قابلة للنزع · موصلات دون أدوات · جلبة كابل 1.5 × M20 فولاذ مقاوم للصدأ IP68                                                                                                                                         |
| درجات الحرارة              | التشغيل – (50 °C ta) / +50 °C / 30 °C · التخزين – (+80 °C / 40 °C                                                                                                                                                                |
| التغذية الكهربائية         | AC 220 – 240 V · 50 / 60 Hz — 90 – 305 V AC اختياري                                                                                                                                                                              |
| المشغل                     | قابل للبرمجة DALI-2 · D4i + DT8 عبر NFC · مردود > 94 % · معامل القدرة < 0.5 W < dim-to-off · 0.95                                                                                                                                |
| الحماية من الجهد الزائد    | SPD مدمج من النوع II 10 kV II نمط مشترك / 6 kV نمط تفاضلي ((10 kA)، مؤشر نهاية العمر — SPD خارجي 20 kV اختياري (SP20))                                                                                                           |
| وحدة التحكم الحراري        | متحكم حراري NTC-ETM DIGITAL — مسبار NTC على مصفوفة LED والمشغل، عتبة رقمية قابلة للبرمجة عبر NFC، خفض تلقائي للتيار عند تجاوز العتبة                                                                                             |
| LED                        | شريحة LED خزفية LUSO-5050AUX CSP TECHNOLOGIES بتغذية مخفّضة — المصدر 280 lm/W · الجهاز 187 lm/W (4000 K · CRI 70 · Tq 25 °C)                                                                                                     |
| القدرات & التدفق           | 20 · 30 · 40 · 50 · 60 · 80 · 100 · 120 W — حتى (4000 K · CRI 70 · Tq 25 °C) 22 440 lm                                                                                                                                           |
| درجات حرارة اللون          | 2700 · 3000 · 4000 · 5000 K — Tunable White 2700 – 6500 K (خيار TW)                                                                                                                                                              |
| CRI · MacAdam              | CRI 70 (قياسي) SDCM 3 < · 80 · 90 · 97                                                                                                                                                                                           |
| العمر الافتراضي            | L90B10 ≥ 100 000 h (IES LM-80 / TM-21) — معامل صيانة 0.80 معتمد في الدراسات                                                                                                                                                      |
| التعتيم & الإدارة عن بُعد  | DALI-2 · D4i + DT8 · أوضاع تشغيل مستقلة · قاعدة Zhaga Book 18 — عقدة LiDAR وLidarMesh CMS TALQ                                                                                                                                   |
| الضمان                     | 7 سنوات — 10 سنوات اختياريًا (W10)                                                                                                                                                                                               |

### TALO 2.7.1

Zhaga Book 18

**D4j + DT8**

## DAI-2

EN 62471

EN 60598

**IP66**

RoHS

## المرجعية المعيارية

المعايير المرجعية: EN IEC 60598-1:2021/A11:2022, EN 60598-2-3, EN 62493, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-5, EN 13201, IEEE 1789 — المشغل / EN 61347-1 / EN 61347-2-13. تُرْفَق ملفات LDT / IES ودراسة DIALux مع كل عرض.

## الشهادات & المعايير

الملف التقني 3 / 3 — CPS: الشهادات والاختبارات والمرجع المعياري

### اختبارات تكميلية

- IEC 60529 — **IP66** حسب العائلة
- IEC 62262 — **IK08 / IK09** (مقاومة الصدمات)
- **EN 62471** — السلامة الحيوية الضوئية RG0
- **EN 61000-4-5** — المناعة ضد الجهود العابرة 10 kV / 6 kV
- **EN 55015 · EN 61547** — التوافق الكهرومغناطيسي
- **EN 61000-3-2 / -3-3**
- **LM-80 / TM-21** — العمر الافتراضي  $100\,000\text{ h} \leq$
- **L90B10**

### شهادات D-SLS السارية

- الشهادة رقم TÜV Rheinland InterCert Kft. — **HN 69290740**
- EN IEC 60598-1:2021 + EN 60598-2-3
- 443 نوعاً D-SLS-a-b-cd — السلسلة 03 إلى 21A و25
- I · IP66 · ta 45 °C · AC 220 – 240 V · 50/60 Hz
- شهادة رقم N8A 08132 0101 — توجيه الجهد المنخفض 2014/35/EU
- **EN 62493**
- السلسلة D-SLS-a-b-cd — 03 · 05 · 06 · 07 · 09 · 11B · 12A · 13 · 14 · 15 · 18 · 19 · 20 · 21A
- II · IP66 · IK09 · ta 50 °C · 200 – 240 V · 50/60 Hz
- يستخدم D-SLS-K4 المنصة الإلكترونية (المشغل، SPD، وحدة LED) للسلسلة المعتمدة؛ وله إعلان مطابقة أوروبي خاص به.

تُرفق نسخ من الشهادات وتقارير الاختبار مع كل عرض.

### المرجعية المعيارية

- سلامة الأجهزة **EN IEC 60598-1 · EN 60598-2-3 · EN 60598-2-5**
- التوافق الكهرومغناطيسي **EN 55015 · EN 61547 · EN 61000-3-2 · EN 61000-3-3 · EN 61000-4-5**
- التطبيق **EN 13201** (الإضاءة العمومية) · **UNI 11248** (الفئات C, P, M) (التلوث الضوئي)
- العمر الافتراضي **IES LM-80 · IES TM-21 · IES LM-79 · UNI EN 13032-1**
- السلامة الضوئية الحيوية **EN 62471**
- الحماية **EN 60529 (IP) · EN 62262 (IK)**
- التحكم & التشغيل البيني **IEC 62386 (DALI-2 · D4i) · Zhaga Book 18 · TALQ 2.7.1**
- التوجيهات الأوروبية **2014/35/UE** (الجهد المنخفض) · **2014/30/UE** (التوافق الكهرومغناطيسي) · **2011/65/UE (RoHS)**

TALQ 2.7.1

Zhaga Book 18

D4i + DT8

DALI-2

EN 62471

EN 60598

IP66

RoHS

### ملف المطابقة

المعايير أعلاه هي الواردة في شهادة ENEC وإفادة TÜV SÜD السارية؛ وتطابق خصائص المنتج في الصفحات السابقة التعريف التجاري الحالي للمصباح. مطابق للتوجيهات 2014/35/UE و2014/30/UE و2011/65/UE؛ إعلان المطابقة الأوروبي وشهادة ENEC وتقارير IP / IK والملفات فوتومترية مرفقة بكل ملف طلب عروض.

### الوثائق المرفقة مع كل عرض

- شهادة ENEC **HN 69290740** وتقارير الاختبار — TÜV Rheinland InterCert
- إعلان الاتحاد الأوروبي — التوجيهات 2011/65/UE · 2014/30/UE · 2014/35/EU
- عمر LED **IES TM-21** وإسقاط **IES LM-80** تقارير
- شهادة TÜV SÜD **N8A 08132 0101** — السلسلة 03 (عمود من نوع السيجار)
- تقارير IP / IK **IEC 60529 · IK09 / IK10** وفق **IEC 62262**، حسب العائلة
- القياس الضوئي **LDT / IES** لكل مرجع ولكل CCT · مذكرة حساب **DIALux / Relux**

## اختبارات النوع & المتانة

### اختبارات النوع

ارتفاع الحرارة

EN 60598-1 § 12: tc 50 °C ta للمشغل و tp لوحدة LED، قيم مصححة عند درجة الحرارة المحيطة المرجعية.

### الإحكام

IEC 60529 — IP 66 (الغيار • نفثات الماء القوية).

### الصدمات الميكانيكية

IEC 62262 — IK 08 (جول)، على الجهاز المُجمّع.

### الاهتزازات

IEC 60068-2-6 — حسب طريقة التركيب: طوق تثبيت داخل الغلاف القائم (Ø 500 – 800 mm).

### الجهد الزائد

EN 61000-4-5 10 kV / 10 kA؛ SPD من النوع II قابل للاستبدال مع مؤشر نهاية العمر — SPD خارجي 20 kV اختياري.

### القياس الضوئي

EN 13032 / LM-79 — ملفات LDT و IES لكل مرجع ولكل CCT.

### التدفق على المدى الطويل

LM-80 + TM-21 — L90B10 ≥ 100 000 h.

### التآكل

ISO 9227 — 500 h ملحّي على الطلاء والبراغي.

### منتج متين — خيارات التصنيع

### البناء

الصفحة والحامل من الألومنيوم المحقون EN AC-46100 (مصبوب تحت ضغط عالٍ) — مع الاحتفاظ بالهيكل القائم.

### الحاجب / الحوض

حسب الهيكل القائم.

### حلقة مواءمة

فولاذ مقاوم للصدأ قابل للضبط Ø 500 – 800 mm — دون ثقب الغلاف

### البراغي

فولاذ مقاوم للصدأ A2

### قابلية الإصلاح

صُمم D-SLS-K4 ليكون قابلاً للإصلاح في الموقع: تُستبدل وحدة LED والمشغل و SPD كلٌّ على حدة، دون فك الجهاز ولا أدوات خاصة. تستجيب هذه البنية لمتطلبات الاقتصاد الدائري في التصميم البيئي الأوروبي وتطيل العمر النافع للمنشأة إلى ما بعد الضمان بكثير.

10 kV / 10 kA

المناعة ضد الجهد الزائد

500 h

ISO 9227 ملحّي

5 J

IK08 على الجهاز المُجمّع

ta 50 °C

درجة الحرارة المحيطة للتشغيل

## عمر وحدة LED · إسقاط IES TM-21

تقرير 180 · 18 000 h · LM-80-21 عينة · 0 أعطال · من 55 إلى 105 °C · تشغيل 160 mA لكل LED

### LED بتغذية مخفضة، وضمان بهامش واسع

تعتمد مصابيح D-SLS على شريحة LED خزفية عالية القدرة LUSO-5050AUX تعمل بتيار 160 mA فقط، أي 19 % من تيار الاختبار: تعمل الوصلة بعيداً عن حدودها، وتقل الحرارة المطلوب تبديدها ويصبح التقادم شبه منعدم. تُظهر اختبارات LM-80 لدى مُصنِّع الشريحة، المُجرّاة عند 850 mA وحتى 105 °C، بقاء 96 % من التدفق الأولي بعد 100 000 ساعة؛ وفي ظروف التشغيل الفعلية يقل فقدان التدفق خلال عشر سنوات عن 2 %. هذا الاحتياطي في الأداء هو ما يتيح لـ D-SLS الالتزام بضمان 7 سنوات يشمل القطع واليد العاملة والتنقل، قابل للتمديد إلى 10 سنوات، مع تدفق مضمون بنسبة (L90) 90 %.

### العمر المتوقع لوحدة LED

| درجة حرارة اللحام Ts | التدفق عند 100 000 h | L97         | L96         | L90         | L80         |
|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 55 °C                | 97,8 %               | ≈ 130 000 h | ≈ 170 000 h | ≈ 418 000 h | ≈ 868 000 h |
| 85 °C                | 97,4 %               | ≈ 114 000 h | ≈ 150 000 h | ≈ 372 000 h | ≈ 779 000 h |
| 100 °C               | 96,8 %               | ≈ 94 000 h  | ≈ 124 000 h | ≈ 312 000 h | ≈ 655 000 h |

قيم TM-21 القابلة للإبلاغ (الحد الأقصى  $L_{96B10} > 108\,000\text{ h}$  عند  $100\,000\text{ h}$ :  $L_{96} \cdot L_{90} \cdot L_{80} > 108\,000\text{ h}$  عند  $55\text{ °C}$  و  $85\text{ °C}$ . السطر المظلل: ظرف التشغيل الحدي المعتمد للضمان —  $L_{96B10}$  عند  $100\,000\text{ h}$ . قيمة  $100\text{ °C}$  ناتجة عن استيفاء أرهينوس بين مجموعتي  $85\text{ °C}$  و  $105\text{ °C}$ .

### ملاحظة للقراءة

لا «يحترق» مصباح LED، بل يفقد ضوؤه ببطء، لذا يُقاس عمره بعدد الساعات التي يظل بعدها محتفظاً بنسبة معيّنة من ضوئه الأولي. وهذا ما يعنيه الرقم الذي يلي «L»:

• **L97** = ساعات التشغيل قبل أن ينخفض ضوء LED إلى 97 % من قيمته الأولية (فقد 3 %).

• **L96** = بقاء 96 % من الضوء (فقدان 4 %).

• **L90** = بقاء 90 % من الضوء (فقد 10 % — المرجع المعتاد في دفاتر التحملات).

• **L80** = بقاء 80 % من الضوء (فقدان 20 % — العتبة الاصطلاحية «لنهاية عمر» مصباح LED).

**Ts** هي درجة الحرارة المقاسة عند نقطة لحام LED على لوحها: كلما انخفضت طال عمر LED. تعمل وحدة الإنارة جيدة التبريد في حدود  $55\text{ °C}$  –  $85\text{ °C}$ ؛ و  $100\text{ °C}$  هي الحالة الأسوأ المعتمدة للضمان.

مثال على القراءة: عند  $100\text{ °C}$  Ts، وبعد 100 000 ساعة (نحو 23 سنة بمعدل 12 h في الليلة)، لا يزال LED يوفر 96.8 % من ضوئه الأولي؛ ويلزم 312 000 ساعة (أكثر من 70 سنة) لينخفض إلى 90 %.

### سلسلة الحساب — LED LUSO-5050AUX + عاكس ألومنيوم

**= 187 lm/W**

الجهاز المُعَلَّن · 180 lm/W عند  $50\text{ °C}$  ta

**× 93 %**

كفاءة المشغل

**× 78 %**

عاكس 86,26 % غلاف

**× 92 %**

العامل الحراري  $85\text{ °C}$  Ts

**LED CSP**

مصدر  $160\text{ mA}$  ·  $25\text{ °C}$  Tq · LED

187 lm/W محسوبة ومنشورة عند  $180\text{ lm/W}$  ·  $25\text{ °C}$  Tq عند  $11\,220\text{ lm}$  ·  $60\text{ W}$  →  $22\,440\text{ lm}$  ·  $120\text{ W}$  —  $50\text{ °C}$  ta · تفاوت  $\pm 7\%$  على التدفق.

## الخصائص الكهربائية • مشغل قابل للبرمجة

### التغذية الكهربائية

220 – 240 V AC • 50 / 60 Hz (90 – 305 V AC)  
350 – 1 000 mA — قابل للضبط لاسلكياً عبر NFC (AOC): تيار خرج قابل للبرمجة

### تيار LED

0.95 < (حمل كامل) — 0.98 > | PLM (حمل كامل) — F, DA, DAC  
> 94 %

### معامل القدرة

### المردود

Zhaga • NFC • PWM • 0 – 10 V معتمد **DALI-2 • D4i + DT8**

### الواجهات

24 V DC / 125 mA / 3 W نشط دائماً (12 V DC مع الخيار A12) • ناقل 16 V DC مدمج (DALI-2))

### تغذية مساعدة

SPD مدمج **10 kV / 10 kA** النوع II — نمط مشترك / 6 kV نمط تفاضلي — مؤشر LED ومصهر حراري:  
فصل الحمل عند نهاية العمر • SPD خارجي 20 kV (خيار SP20)

### الحماية من الجهد الزائد


≥ 100 000 h L90B10 • ≥ 100 000 h L90 (IES TM-21)

### العمر الافتراضي

7 سنوات (10 سنوات مع الخيار W10)

### الضمان

### ملف DA — تعتيم مستقل

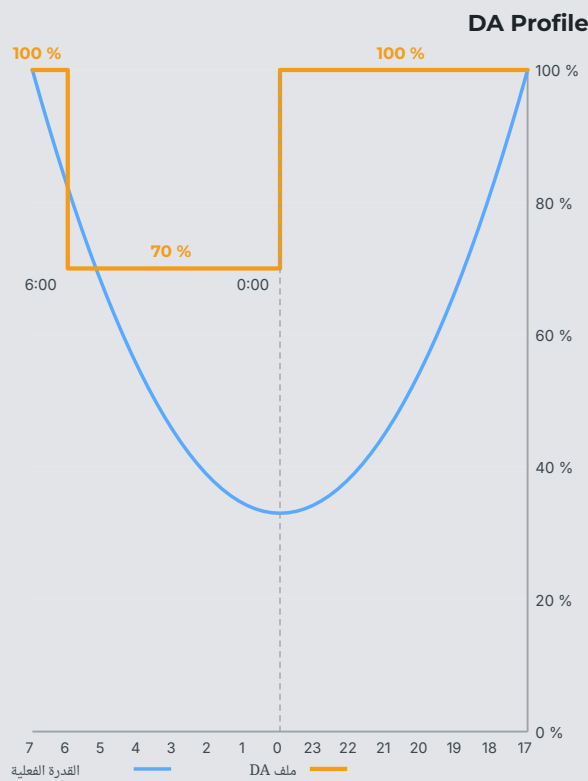

مثال على ملف تشغيل مبرمج عبر 100 % NFC: عند الغسق،  
تخفيض إلى 70 % من 0 h إلى 6 h، ثم العودة إلى 100 % قبل  
الفجر — دون أسلاك تحكم، ومطابق لمنحنى القدرة الفعلي  
(الأزرق).

### وظائف ذكية مدمجة

**Dim-to-off** • استعداد البطاقة الذكية > 0.5 W

• 3 أنماط مؤقت (Timer setup) — خفض مبرمج للاستهلاك

• **OLC Output Lumen Compensation** — تدفق  
ضوئي ثابت طوال العمر

• **OTP — NTC-ETM DIGITAL** مدمج في المشغل  
ومصفوفة LED، عتبات رقمية قابلة للبرمجة

• استشعار حراري وحماية وحدة LED


• مؤشر نهاية العمر • تعويض الضوء الناتج

• الأوضاع F (ثابت) • DA (تعتيم ذاتي) • DAC (ذاتي) +  
(تحكم)

• ساعة فلكية وملفات حسب التقويم (خيار LD)

## الإدارة عن بُعد • LidarMesh CMS & عقدة LiDAR من D-SLS (الخيار LD)

### بنية HD-PLC — الاتصال عبر خطوط الكهرباء

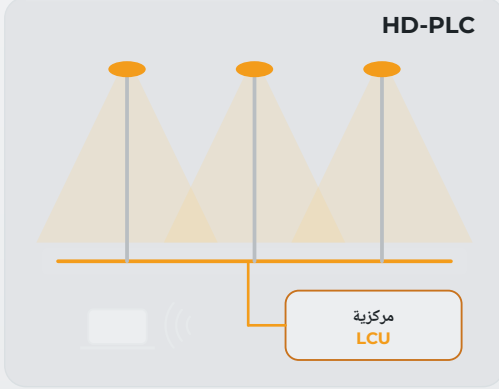

اتصال عبر كابل التغذية القائم نحو الوحدة المركزية — لا حاجة لنشر أي شبكة إضافية على الأعمدة.

### عقدة ذكية D4i / Zhaga Book 18 — D-SLS

• كشف الحضور LiDAR — مشاة، دراجون، مركبات: تشغيل وتعطيم حسب الطلب

• تحديد الموقع GPS • ساعة فلكية • تقويم

• واجهة D4i: تغذي العقدة المشغل وتقيسه وتحكم فيه (الطاقة، التشخيص)


• شبكة متداخلة Thread (IPv6) • بوابة HD-PLC • LoRaWAN 3 – 15 km • TALQ 2.7.1 • 0 – 10 km

• ملحقات: كاميرا مراقبة، صوت / فيديو، حساسات بيئية، اتصال بالإنترنت

• إنارة ديناميكية DMX / Art-Net للواجهات والاحتفالات

البروتوكولات:

| Thread   | TALQ 2.7.1 | DALI-2  | D4i     |
|----------|------------|---------|---------|
| 0 – 10 V | PWM        | HD-PLC  | LoRaWAN |
|          |            | Art-Net | DMX     |



### LidarMesh CMS — منصة الإدارة عن بُعد من D-SLS (البنية التحتية السحابية D-SLS)

• عد الطاقة D4i والتقارير والتصدير

• صيانة تنبؤية وإدارة التدخلات

• واجهة API مفتوحة TALQ 2.7.1 — قابلة للتشغيل البيئي مع أنظمة CMS الأخرى

• خرائط GIS لنقاط الإنارة والخزائن الكهربائية

• سيناريوهات تعطيم حسب المنطقة والجدول الزمني والكشف

• الإنذارات والتشخيص: المشغل، SPD، الحرارة، الجهد

وصول آمن حسب الأدوار، استضافة أوروبية على البنية التحتية السحابية D-SLS — تحكم من الهاتف الذكي أو اللوح أو محطة الإشراف.

### سيناريو الطرق — أربعة مستويات، دون أي تدخل

0 %

الفجر

إطفاء فلكي، المشغل > 0,5 W

20 %

الاستعداد

طريق خال — رفع فوري للإضاءة عند رصد LiDAR

50 %

ليلة هادئة

خفض مبرمج إلى التقويم

100 %

المساء

من الغروب حتى 23:00 — المستوى الكامل وفق EN 13201

### التنفيذ

تُرَكَّب عقدة LiDAR على قاعدة Zhaga Book 18 الخاصة بالجهاز — في المصنع أو لاحقًا على منشأة قائمة، دون فتح الجهاز. يزودها المشغل D4i بالتغذية وينقل الطاقة المستهلكة وساعات التشغيل والتشخيصات. يصبح كل جهاز نقطة قياس وتحكم فردية في منصة LidarMesh CMS.

TALQ 2.7.1

التشغيل البيئي CMS

0 – 10 km

اتصال عبر خطوط الكهرباء HD-PLC

3 – 15 km

مدى LoRaWAN

IPv6

شبكة Thread متشابهة

## الشبكة والتحديثات & الإشراف • الخيار LD

وظائف منصة LidarMesh CMS وعقدة LiDAR D-SLS — اختيارية، غير مشمولة في التوريد قياسي.

### الشبكة المتداخلة & الاتصال

#### البنية

كل جهاز إنارة بوابة **TALQ 2.7.1** مطابقة — واجهة **TALQ API** مكشوفة، وظائف **DALI D4i**، عنوان **IPv6**.

#### شبكة متداخلة

شبكة متداخلة ذاتية التنظيم والإصلاح — مصممة لأكثر من 10 000 عقدة: إذا تعطلت عقدة، يتجاوزها التدفق تلقائيًا.

#### الوصول إلى الإنترنت

حسب اختيار صاحب المشروع: **WiFi** أو **4G/LTE** أو **Ethernet** أو الألياف — وصلة واحدة تكفي لمقطع كامل، مع تحويل فوري عند انقطاعها.

#### اقتصاد في الشبكة

تنزيل واحد لكل مقطع: تنتشر التحديثات من عقدة إلى أخرى عبر شبكة **mesh**.

#### الوضع المستقل

تشغيل كامل دون اتصال: الإنارة، التعتيم **DALI**، الكشف **LiDAR**، التقويم الفلكي ((**GPS + RTC**) والسجل المحلي — تُستأنف المزامنة عند عودة الشبكة.

#### أمن الشبكة

اتصال مشفر من طرف إلى طرف ((**ChaCha20-Poly1305**، **WireGuard** حتى المنصة.

### التحديثات عن بُعد ((OTA — الإصلاح الذاتي

#### المبدأ

تحديث البرنامج الثابت لكامل شبكة الإنارة عن بُعد دون تدخل ميداني — قسمان **A/B**: تبقى نسخة سليمة متاحة دائماً.

#### فترة الاختبار

يجب أن يثبت كل إصدار جديد حسن عمله (الشبكة، **DALI**، الإشراف) خلال 10 دقائق — وإلا يتم الرجوع تلقائياً إلى الإصدار السابق.

#### ضمانات التراجع ((rollback

مؤقت مراقبة عتادي، حلقة إعادة تشغيل، فقدان الشبكة أو التوجيه، **DALI** صامت، خلل في الذاكرة — كل حماية تُطلق التراجع.

#### نشر تدريجي canary

على دفعات مضبوطة 100 % ← 50 % ← 10 % ← 1 % من الشبكة — توقف تلقائي وتنبية المشغل عند أدنى **rollback**.

#### أمان OTA

صور برمجية موقعة يتحقق منها عنصر أمان مادي قبل التحميل — إقلاع آمن، ذاكرة مشفرة، تحقق من السلامة **SHA-256**، منع الرجوع لإصدار سابق.

### الإشراف & المساعد الذكي

#### لوحة القيادة

خريطة **GPS** لكل جهاز إنارة • الحالة والاستهلاك والإنذارات والسجل في الوقت الفعلي • تهيئة **DALI** بنقرة واحدة.

#### مساعد ذكي

تشخيص الأعطال بلغة واضحة، وتوصيات النشر، وتقرير حملة آلي.

#### الصيانة التنبؤية

إنذار مسبق قبل عطل وحدة **LED** / المشغل / **SPD** — حساسات اختيارية: الإضاءة، الحرارة، جودة الهواء، الضجيج.

#### ميزانية الطاقة

سقف يحده المسير ولا يتجاوز أبداً: تنظيم ذاتي عند انحراف الإنفاق، متابعة لكل جهاز إنارة، تقرير الوفورات و **CO2**.

### D-SLS-K4 — الوظائف المتصلة الست



مكافحة السرقة AI



OTA ذاتي الإصلاح



شبكة VPN أمنة



شبكة MESH



LiDAR AI



أبيض قابل للضبط

## LidarMesh CMS • منصة الإدارة عن بُعد الخاصة بـ D-SLS

### منصة سحابية مملوكة لـ D-SLS — دون أي اعتماد على مزود خارجي.

كل وحدة إنارة هي بوابة 2.7.1 TALQ. تُدار الشبكة من متصفح الويب دون برنامج للتثبيت: وصول متعدد المستخدمين بصلاحيات متميزة، واجهة API مفتوحة، ونشر سحابي أو محلي حسب الطلب.

#### شبكة متداخلة ذكية

شبكة Mesh ذاتية التنظيم والإصلاح — أكثر من 10 000 عقدة لكل شبكة  
IPv6 SLAAC • Thread • TALQ 2.7.1 • DALI-2 D4i + DT8  
نفق مشفر من طرف إلى طرف • secure boot • برنامج ثابت موقع  
WiFi • 4G/LTE • Ethernet • ألياف بصرية — وصلة واحدة لكل مقطع

التقنية

البروتوكولات

السلامة

الاتصال

#### ميزانية الطاقة & الطاقة الشمسية

سقف باليورو أو بال kWh يحدده المسير — لا يُتجاوز أبداً: تنظيم ذاتي آني، جهازاً بجهاز  
مراقبة الإنتاج الكهروضوئي والتخزين والحقن في الشبكة — تحكم تكيفي حسب الطقس والاحتياطي  
لوحة متابعة: kWh الموقرة / CO2 المُتجنَّب / اليورو المفوتر — تقرير شهري تلقائي  
مواءمة برنامج الإنارة مع تعرفه الشبكة (ساعات خارج الذروة / ساعات الذروة)

الميزانية الطاقة

التكامل الشمسي

تقرير الوفورات

تسعير ديناميكي

#### قابلية التشغيل البيئي 2.7.1 TALQ

واجهة 2.7.1 TALQ API متاحة على كل عقدة — متوافقة مع أي نظام CMS خارجي معتمد TALQ  
وظائف D4i الإلزامية الثماني (102/103/251/252/253/304/306/351) + التشخيصات  
تقاويم فلكية حقيقية (شروق / غروب) GPS + RTC • سيناريوهات • تجاوز يدوي  
يبقى المُشغَّل مالمَّا لبياناته • تصدير CSV / JSON • قابلية النقل إلى أي نظام CMS آخر متوافق مع TALQ

معيار TALQ

وظائف DALI D4i

الجدول الزمنية

الاستقلالية

#### الوصول & الخدمة

واجهة ويب متعددة المتصفحات • تطبيق جوال iOS وAndroid  
إدارة متعددة الجماعات والأحياء • تفويض الصلاحيات • تتبّع كامل للعمليات  
البنية التحتية السحابية D-SLS (الاتحاد الأوروبي) • توافر 99.9 % • دعم تقني 24/7

وصول العميل

متعدد المواقع

الاستضافة

0000

برنامج يتطلب التثبيت

24/7

الدعم التقني

99,9 %

توافر المنصة

10 000+

عقدة لكل شبكة متداخلة

### وضع مستقل — دون إنترنت

تبقى الشبكة قابلة للتحكم حتى دون اتصال: الإنارة وتعتيم DALI وكشف LiDAR والتقويم الفلكي والسجل المحلي تعمل دون اتصال. تُستأنف المزامنة مع المنصة تلقائياً عند عودة الشبكة — لا حاجة إلى اتصال دائم للاستغلال اليومي.

## الخيارات • رموز طلب قابلة للجمع

### طوق حسب المقاس

CR500 - 800



طوق تكييف مضبوط على قطر الغلاف القائم وطريقة تثبيته، بقياس في الموقع.

### الإدارة عن بُعد LidarMesh

LD



عقدة Zhaga LiDAR-ATMANI-AI D4i على قاعدة TALQ Book 18: كشف الحضور، GPS، ساعة فلكية، بوابة TALQ 2.7.1، الوصول إلى LidarMesh CMS.

### ضمان 10 سنوات

W10



تمديد الضمان القياسي من 7 إلى 10 سنوات، بشرط تسجيل المشروع ومطابقة ظروف التشغيل.

### SPD خارجي 20 kV

SP20



واق خارجي من الجهد الزائد متتالي مع SPD المدمج 10 kV / 10 kA — مناطق كثيفة العواصف الرعدية، شبكات هوائية.

### لون حسب الاختيار

RAL



لون RAL مخصص — وسم الجماعة والعلامة المشتركة عند الطلب.

### مقاومة التآكل C5 للساحل

مارس



معالجة سطحية معززة للأجواء البحرية أو الصناعية (ISO 12944 C5)، براغ من الفولاذ المقاوم للصدأ.

### مساعد 12 V DC

A12



مخرج مساعد 12 V DC بدل 24 V DC القياسي — لتغذية مستشعرات وعقد من أطراف أخرى.

### أبيض قابل للضبط

TW



أبيض ديناميكي 2700 - 6500 K يُتحكم فيه عبر D4i + DT8 — سيناريوهات إيقاعية يومية وللمناسبات.

### CRI 80 • 90 • 97 • 3 SDCM

S3



تجسيد ألوان يفوق المعيار IRC 70 وفرز لوني مُعزَّز — إبراز المباني العتيقة.

### مستشعرات قابلة للتوسعة

CAP



جودة الهواء، الضوضاء، الطقس — وحدات إضافية على عقدة LiDAR، والبيانات تُرسل إلى LidarMesh CMS.

## التحكم

جميع الخيارات قابلة للجمع وتُذكر في نهاية المرجع، وفق ترتيب جدول الترميز — مثال: D-SLS-K4-2-60A-740-LD-SP20-W10. تُسَلَّم الخيارات الميكانيكية مركبة؛ ويُركَّب خيار LD ويُضبط في المصنع أو يُضاف لاحقًا على قاعدة Zhaga Book 18، دون فتح الجهاز.

## دراسة حالة · تجديد 400 فانوس قائم

صوديوم عالي الضغط 150 W للاستبدال — مثال إرشادي

**55 575 €**

من الفاتورة تُجنَّب سنوياً

**222 MWh**

موفَّرة سنوياً على الشبكة

**-78 %**

من الطاقة مع LidarMesh

### حل D-SLS-K4 60 W

400 × D-SLS-K4-2-60A-740

LidarMesh مع € 15 825 · سنة / 63 298 kWh

صفر تغيير للمصابيح — L90B10 ≥ 100 000 h

تخفيف LiDAR حسب الحاجة

عدَّ استهلاك D4i لكل نقطة، تقرير شهري

### الأسطول القائم — صوديوم 150 W

400 نقطة · 170 W للنظام لكل نقطة

€ 71 400 فاتورة · سنة / 285 600 kWh

استبدال المصابيح كل 3 إلى 4 سنوات

تشغيل/إطفاء فقط، دون تعتيم

لا عدَّ ولا تشخيص عن بُعد

### الوفورات التراكمية — D-SLS-K4 + LidarMesh مقابل صوديوم عالي الضغط 150 W (بـ €)

55 575 €

السنة 1

277 877 €

السنة 5

555 755 €

السنة 10

الطاقة فقط — دون احتساب تجنَّب استبدال المصابيح. استثمار تقديري = € 128 000 (وحدات + عُقد + منصة)، دون التركيب: استرداد = 2.3 سنة - 56 t CO<sub>2</sub> في السنة.

### فرضيات الحساب

الفرضيات: 4 200 h / سنة · 0.25 kg CO<sub>2</sub>/kWh · 0.25 €/kWh — يحقق D-SLS-K4 60 W مستويات EN 13201 المطلوبة بديلاً لمصابيح الصوديوم عالي الضغط 150 W. دراسة DIALux / Relux مرفقة بكل مشروع.

## مسار المشروع · من الطلبية إلى الاستغلال

التشغيل

06

10 → 7 سنوات خدمة ما بعد البيع

التشغيل الأولي

05

LidarMesh CMS · التدريب

التركيب

04

سلة رافعة · دون أدوات خاصة

التصنيع

03

تهيئة المشغل في المصنع

المصادقة

02

عينة · لون RAL

المعاينة & الدراسة

01

DIALux / Relux · بطاقة المشروع

## D-SLS-K4 & البيئة

إنارة عمومية مسؤولة — تحترم التنوع البيولوجي والسماء الليلية والجوار

### إنارة المنطقة المفيدة — ولا شيء غيرها.

يهدف كل خيار تقني — البصريات، الطيف، التحكم — إلى الحد من الضوء المتطفل والتأثير على الحياة البرية: مطابقة للتوجيهات الأوروبية، التصميم البيئي (EU) 2019/2020، المجموعة الضوئية الحيوية RGO، انعدام إشعاع UVA.

#### الضوء المتطفل & الجوار

|                   |                                                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التدفق نحو السماء | وحدات موجّهة نحو الأرض وعاكس أبيض تحت الغلاف: يتوقف التدفق نحو السماء على الغلاف المُحتَفَظ به — دراسة لكل مشروع.    |
| المناطق البيئية   | تصميم وفق CIE 150 و EN 13201 (المناطق E1 إلى E4): نصوع الواجهات، التحقق من الإيهار والتدفق نحو السماء بدراسة DIALux. |
| إطفاء مبرمج       | إطفاء وتخفيض فلكيان، سيناريوهات حسب المنطقة: لم يعد أي فضاء مضاء بكامل القدرة عندما يكون خالياً.                     |

#### الحياة البرية الليلية

|                  |                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| طيف مُكَيَّف     | إصدارا 2700 K و 3000 K: الأطوال الموجية الدافئة تجذب حشرات أقل بكثير من المصادر البيضاء الباردة أو مصابيح التفرغ.    |
| صفر UV           | لا يُصدر LED أي إشعاع UVA / UVB — لا تنجذب الحشرات إلى المصدر حتى على مقربة مباشرة منه.                              |
| خفض مُتحكَّم فيه | إنارة عند الطلب: عند عدم الاستخدام تنخفض الشدة إلى 10 - 30 %، مما يحدّ من أثر الجذب ويحافظ على دورات الطيران الليلي. |
| تعقيم لوغاريتمي  | انتقالات سلسلة 0.1 - 100 % وفق EN 62386 — لا وميض ولا تدرّج مفاجئ.                                                   |

#### التصميم البيئي & دورة الحياة

|                         |                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| التصميم البيئي الأوروبي | مطابق للائحة (2019/2020 EU) • مصادر ضوء ومشغلات قابلة للاستبدال دون أدوات.  |
| طول العمر               | L90B10 ≥ 100 000 h: لا تغيير للمصابيح، صفر نفايات مصابيح، صفر تلوث بالزئبق. |
| CO2 المتجنَّب           | دراسة حالة (D-SLS-K4 60 W → HPS 150 W × 400: تفادي نحو 56 t من CO2 سنوياً). |

**2700 K**

خيار الطيف الدافئ «الحياة البرية»

**0 UVA**

لا إشعاع فوق بنفسجي

**RGO**

المجموعة الضوئية البيولوجية — EN 62471

### المراجع & دراسة المشروع

المراجع: CIE 150 (الحد من الإزعاج الضوئي) • EN 13201 و UNI 11248 (فئات الإنارة) • اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2019/2020 للتصميم البيئي • International Dark-Sky Association. دراسة للضوء المتطفل مرفقة بكل مشروع.

## القياس الضوئي • D-SLS-K4 • من المصدر إلى الجهاز

### عاكس غير مباشر — ظروف القياس

بصريات عاكس غير مباشر بالانعكاس المتبادل — ألومنيوم ساتان  $\rho \geq 98\%$ ، لا تُرى LED مباشرة أبداً. قيم الجداول التالية هي قيم المصباح الكامل — المشغل والبصريات مشمولة — مقيسة عند  $V_{in} = 230\text{ V AC}$ ، الأنماط F / DA / DAC، المصدر **LUSO-5050AUX (LED CSP)** بتغذية مخفضة: تشمل كفاءة المصباح **187 lm/W** (4000 – 5000 K، CRI 70،  $T_q 25^\circ\text{C}$ ) الفوائد الحرارية والبصرية (مردود بصري  $\leq 95\%$  وفوائد المشغل  $< 94\%$  عند حرارة التشغيل المحيطة **180 lm/W**،  $t_a 50^\circ\text{C}$ ، تفاوت  $\pm 7\%$  في التدفق،  $\pm 5\%$  في القدرة.

**L90B10**

$\geq 100\,000\text{ h} \cdot \text{TM-21}$

**180 lm/W**

المصباح  $t_a 50^\circ\text{C}$

**187 lm/W**

الجهاز  $T_q 25^\circ\text{C}$

**LED CSP**

مصدر LUSO-5050AUX

### البيانات الضوئية

#### البصريات

عاكس غير مباشر (انعكاس متبادل) من ألومنيوم ساتان — انعكاسية،  $\rho \geq 98\%$  (ISO 7668 / DIN 5036-3)، LED لا تُرى مباشرة، بدون عدسة PMMA

#### الملفات الضوئية

**LDT** و **IES** لكل مرجع ولكل درجة حرارة لون

#### السلامة الضوئية البيولوجية

EN 62471 — مجموعة الخطر (RG0)، دون انبعاث UVA

#### الحفاظ على التدفق

**L90B10**  $\geq 100\,000\text{ h}$  — **LM-80 + TM-21**

#### تجسيد الألوان

CRI 70 قياسي 97 · 90 · 80 اختياري · **MacAdam**  $< 3\text{ SDCM}$

#### دراسة التوزيع

**DIALux / Relux** وفق EN 13201 (الفئات M و C و P، مرفقة بكل مشروع

لا متماثل  
القياس الضوئي

**A**

متماثل  
القياس الضوئي

**S**

### درجات حرارة اللون المتاحة

**TW**

2700 – 6500 K

**5000 K**

750

**4000 K**

740

**3000 K**

730

**2700 K**

727

**$\pm 7\%$**

تفاوت التدفق

**RG0**

المجموعة الضوئية الحيوية EN 62471

**$\geq 95\%$**

مردود البصريات

## الجدول الفوتومترية · CRI 70 · 5000 K & 4000 K

| المرجع                                                        | *القدرة<br>W · Tq 25 °C | الكفاءة<br>lm/W · Tq 25 °C | *التدفق<br>lm · Tq 25 °C                   | *القدرة<br>W · ta 50 °C | الكفاءة<br>lm/W · ta 50 °C | *التدفق<br>lm · ta 50 °C |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 10/2026 · F / DA / DAC · أنماط 5000 K · CRI 70 · Vin 230 V AC |                         |                            | Tq 25 °C: المختبر   ta 50 °C: محيط التشغيل |                         |                            |                          |
| D-SLS-K4-1-20A                                                | 20                      | 187                        | 3 740                                      | 20                      | 180                        | 3 600                    |
| D-SLS-K4-1-30A                                                | 30                      | 187                        | 5 610                                      | 30                      | 180                        | 5 400                    |
| D-SLS-K4-2-40A                                                | 40                      | 187                        | 7 480                                      | 40                      | 180                        | 7 200                    |
| D-SLS-K4-2-50A                                                | 50                      | 187                        | 9 350                                      | 50                      | 180                        | 9 000                    |
| D-SLS-K4-2-60A                                                | 60                      | 187                        | 11 220                                     | 60                      | 180                        | 10 800                   |
| D-SLS-K4-3-80A                                                | 80                      | 187                        | 14 960                                     | 80                      | 180                        | 14 400                   |
| D-SLS-K4-4-100A                                               | 100                     | 187                        | 18 700                                     | 100                     | 180                        | 18 000                   |
| D-SLS-K4-4-120A                                               | 120                     | 187                        | 22 440                                     | 120                     | 180                        | 21 600                   |

| المرجع                                                          | *القدرة<br>W · Tq 25 °C | الكفاءة<br>lm/W · Tq 25 °C | *التدفق<br>lm · Tq 25 °C                   | *القدرة<br>W · ta 50 °C | الكفاءة<br>lm/W · ta 50 °C | *التدفق<br>lm · ta 50 °C |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 10/2026 · F / DA / DAC · الأوضاع 4000 K · CRI 70 · Vin 230 V AC |                         |                            | Tq 25 °C: المختبر   ta 50 °C: محيط التشغيل |                         |                            |                          |
| D-SLS-K4-1-20A                                                  | 20                      | 187                        | 3 740                                      | 20                      | 180                        | 3 600                    |
| D-SLS-K4-1-30A                                                  | 30                      | 187                        | 5 610                                      | 30                      | 180                        | 5 400                    |
| D-SLS-K4-2-40A                                                  | 40                      | 187                        | 7 480                                      | 40                      | 180                        | 7 200                    |
| D-SLS-K4-2-50A                                                  | 50                      | 187                        | 9 350                                      | 50                      | 180                        | 9 000                    |
| D-SLS-K4-2-60A                                                  | 60                      | 187                        | 11 220                                     | 60                      | 180                        | 10 800                   |
| D-SLS-K4-3-80A                                                  | 80                      | 187                        | 14 960                                     | 80                      | 180                        | 14 400                   |
| D-SLS-K4-4-100A                                                 | 100                     | 187                        | 18 700                                     | 100                     | 180                        | 18 000                   |
| D-SLS-K4-4-120A                                                 | 120                     | 187                        | 22 440                                     | 120                     | 180                        | 21 600                   |

\* القدرة والتدفق ± 5% · قيم الجهاز الكامل (مع المشغل والبصريات) · Tq 25 °C: مختبر؛ ta 50 °C: محيط التشغيل. ملفات LDT / IES ومذكرة حساب DIALux / Relux تُقدَّم لكل مشروع.

## جداول القياس الضوئي · CRI 70 · 3000 K & 2700 K

| المرجع                                                        | *القدرة<br>W · Tq 25 °C | الكفاءة<br>lm/W · Tq 25 °C | *التدفق<br>lm · Tq 25 °C                   | *القدرة<br>W · ta 50 °C | الكفاءة<br>lm/W · ta 50 °C | *التدفق<br>lm · ta 50 °C |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 10/2026 · F / DA / DAC أنماط · 3000 K · CRI 70 · Vin 230 V AC |                         |                            | Tq 25 °C: المختبر   ta 50 °C: محيط التشغيل |                         |                            |                          |
| D-SLS-K4-1-20A                                                | 20                      | 177                        | 3 540                                      | 20                      | 170                        | 3 400                    |
| D-SLS-K4-1-30A                                                | 30                      | 177                        | 5 310                                      | 30                      | 170                        | 5 100                    |
| D-SLS-K4-2-40A                                                | 40                      | 177                        | 7 080                                      | 40                      | 170                        | 6 800                    |
| D-SLS-K4-2-50A                                                | 50                      | 177                        | 8 850                                      | 50                      | 170                        | 8 500                    |
| D-SLS-K4-2-60A                                                | 60                      | 177                        | 10 620                                     | 60                      | 170                        | 10 200                   |
| D-SLS-K4-3-80A                                                | 80                      | 177                        | 14 160                                     | 80                      | 170                        | 13 600                   |
| D-SLS-K4-4-100A                                               | 100                     | 177                        | 17 700                                     | 100                     | 170                        | 17 000                   |
| D-SLS-K4-4-120A                                               | 120                     | 177                        | 21 240                                     | 120                     | 170                        | 20 400                   |

| المرجع                                                        | *القدرة<br>W · Tq 25 °C | الكفاءة<br>lm/W · Tq 25 °C | *التدفق<br>lm · Tq 25 °C                   | *القدرة<br>W · ta 50 °C | الكفاءة<br>lm/W · ta 50 °C | *التدفق<br>lm · ta 50 °C |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 10/2026 · F / DA / DAC أنماط · 2700 K · CRI 70 · Vin 230 V AC |                         |                            | Tq 25 °C: المختبر   ta 50 °C: محيط التشغيل |                         |                            |                          |
| D-SLS-K4-1-20A                                                | 20                      | 171                        | 3 420                                      | 20                      | 165                        | 3 300                    |
| D-SLS-K4-1-30A                                                | 30                      | 171                        | 5 130                                      | 30                      | 165                        | 4 950                    |
| D-SLS-K4-2-40A                                                | 40                      | 171                        | 6 840                                      | 40                      | 165                        | 6 600                    |
| D-SLS-K4-2-50A                                                | 50                      | 171                        | 8 550                                      | 50                      | 165                        | 8 250                    |
| D-SLS-K4-2-60A                                                | 60                      | 171                        | 10 260                                     | 60                      | 165                        | 9 900                    |
| D-SLS-K4-3-80A                                                | 80                      | 171                        | 13 680                                     | 80                      | 165                        | 13 200                   |
| D-SLS-K4-4-100A                                               | 100                     | 171                        | 17 100                                     | 100                     | 165                        | 16 500                   |
| D-SLS-K4-4-120A                                               | 120                     | 171                        | 20 520                                     | 120                     | 165                        | 19 800                   |

Tunable White 2700 – 6500 K (خيار TW): الكفاءة حسب نقطة اللون المبرمجة. CRI ≥ 80 / 90 / 97 عند الطلب — جداول خاصة تُرفق بالعرض.

## مكافئات الاستبدال • CRI مرتفع & أبيض قابل للضبط

### D-SLS-K4 → مصابيح التفرغ

| المصباح القائم       | قدرة النظام | مكافئ D-SLS-K4  | تدفق الجهاز (4000 K) | توفير الطاقة |
|----------------------|-------------|-----------------|----------------------|--------------|
| بخار الزئبق 125 W    | 137 W       | D-SLS-K4-1-30A  | 5 610 lm             | -78 %        |
| صوديوم 70 W          | 84 W        | D-SLS-K4-2-40A  | 7 480 lm             | -52 %        |
| HPS 100 W            | 115 W       | D-SLS-K4-2-50A  | 9 350 lm             | -57 %        |
| HPS 150 W            | 170 W       | D-SLS-K4-2-60A  | 11 220 lm            | -65 %        |
| HPS 250 W            | 275 W       | D-SLS-K4-3-80A  | 14 960 lm            | -71 %        |
| هاليدات معدنية 250 W | 280 W       | D-SLS-K4-4-100A | 18 700 lm            | -64 %        |

مكافئات استرشادية عند مستوى إضاءة محافظ عليه — يجب تأكيدها بدراسة DIALux / Relux تراعي الهندسة وارتفاع التركيب ومعامل الصيانة المعتمد.

### CRI ≥ 90 / 97 (خيار S3) & Tunable White (خيار TW) — مرجع 60 W

**2700 – 6500 K**

Tunable White • D4i + DT8

**< 3 SDCM**

فرز لوني MacAdam

**CRI 80 • 90 • 97**

خيار S3 — الجداول عند الطلب

**187 lm/W**

CRI 70 • 4000 – 5000 K • Tq 25 °C

تحتفظ النسخ ذات تجسيد الألوان المرتفع بالسلسلة البصرية نفسها؛ القيم إرشادية، وتُرفق جداول مخصصة بالعرض. يُتحكَّم في نسخة Tunable White عبر D4i + DT8: تتوقف الفعالية على نقطة اللون المبرمجة.

**DIALux / Relux**

دراسة مرفقة مع كل مشروع

**-52 → -78 %**

من الطاقة عند التجديد

**EN 13201**

مستوى الإضاءة المحفوظ

## الترميز · تكوين مرجع الطلب

### بنية مرجع D-SLS-K4



مثال: D-SLS-K4-2-60A-740-LD — 60 W, 4000 K, CRI 70. الإدارة عن بُعد LidarMesh.

### الخيارات المتاحة

20 · 30 · 40 · 50 · 60 · 80 · 100 · 120 W

القدرة

عدد الوحدات: 1 (≤ 30 W) · 2 (≤ 60 W) · 3 (≤ 90 W) · 4 (≤ 120 W)

الحجم

S متماثل A · غير متماثل

القياس الضوئي

CRI 80 / 90 — TW Tunable White بمؤشر 727 · 730 · 740 · 750 (CRI 70) — 8xx / 9xx

CCT · CRI

صفحة وعاكس بلون أبيض — طوق بلون الهيكل

التشطيب

### لواحق خيارات قابلة للجمع

|                    |                   |                 |                           |
|--------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|
| مارس               | W10               | SP20            | LD                        |
| مقاومة التآكل C5   | ضمان 10 سنوات     | SPD خارجي 20 kV | الإدارة عن بُعد LidarMesh |
| RALxxxx            | S3                | TW              | A12                       |
| اللون حسب الاختيار | 3 SDCM / CRI أعلى | أبيض قابل للضبط | مساعد 12 V                |

### عروض الأسعار & أوامر الشراء

يصف المرجع التكوين المسلّم بالكامل: ويُنقل كما هو إلى عروض الأسعار وأوامر الشراء وجداول الأثمان. تتراكم الخيارات وتُضاف بهذا الترتيب في نهاية المرجع.

## الضمان & الخدمات

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>2</b></p> <p><b>تمديد 10 سنوات (W10)</b></p> <p>عند تسجيل المشروع لدى التشغيل: يُمدد الضمان إلى <b>10 سنوات</b>، شاملاً الحفاظ على التدفق ((L90) وتوفر قطع الغيار.</p>                    | <p><b>1</b></p> <p><b>ضمان 7 سنوات</b></p> <p>ضمان قياسي لمدة <b>7 سنوات</b> على الجهاز كاملاً — وحدة LED والبصريات والمشغل وSPD — لتركيب مطابق ودرجة حرارة محيطية تشغيلية <math>\geq 50^{\circ}\text{C}</math>.</p>      |
| <p><b>4</b></p> <p><b>تهيئة في المصنع</b></p> <p>تيار LED (NFC)، وملفات التعقيم DA / DAC، وعناوين DALI-2، وعتبات OTP ومعاملات D4i مضبوطة في المصنع وفق بطاقة المشروع — أجهزة جاهزة للتركيب.</p> | <p><b>3</b></p> <p><b>دراسات الإنارة</b></p> <p>دراسة فوتومترية <b>DIALux / Relux</b> وفق EN 13201 / UNI 11248، وملفات LDT / IES، وتقارير LM-80 لـ LED ومذكرات الحساب لملفات طلبات العروض (تقارير LM-79 قيد الإعداد).</p> |
| <p><b>6</b></p> <p><b>قطع الغيار &amp; خدمة ما بعد البيع</b></p> <p>وحدات LED Zhaga Book 18 والمشغلات والزجاج والحشوات متوفرة طوال مدة الضمان — استبدال في الموقع دون أدوات خاصة.</p>           | <p><b>5</b></p> <p><b>التشغيل الأولي LidarMesh</b></p> <p>دمج نقاط الإنارة في <b>LidarMesh CMS</b>، وإنشاء السيناريوهات، وتدريب المشغل، والدعم عن بُعد.</p>                                                               |

### الاتصال التجاري & التقني

البريد الإلكتروني sa@d-sls.com

WhatsApp +39 333 765 0586

الموقع www.d-sls.it

D-SLS SRL — Via Bocchetto 6, 20123 Milano (MI), Italia — P.IVA IT14260650966

المقر





Digital Smart Lighting Solutions



**D-SLS-K4 • 20 – 120 W**



sa@d-sls.com



WhatsApp مباشر



www.d-sls.it

**D-SLS SRL — Digital Smart Lighting Solutions**

Via Bocchetto 6 • 20123 Milano (MI) • Italia • P.IVA IT14260650966  
sa@d-sls.com • WhatsApp +39 333 765 0586 • www.d-sls.it

كوالوج 2026 D-SLS-K4 • مراجعة 10/2026 • طقم تحديث LED، تشكيلة 20 – 120 W • وثيقة غير تعاقدية: تحتفظ D-SLS بحق تعديل الخصائص دون إشعار مسبق.