

La luz da forma la ciudad del mañana.

ALUMBRADO PÚBLICO • SOLAR • CONECTADO

**CIUDAD
INTELIGENTE**
RED MALLADA INALÁMBRICA



CATÁLOGO D-SLS-23

2026

D-SLS-23 20 – 150 W · Farol corona con tulipa

D-SLS
Digital-Smart Lighting Solutions

VISTA GENERAL · FAROL CORONA CON TULIPA · D-SLS-23

Corona real dorada y tulipa ojival — la firma luminosa de los centros históricos



D-SLS-23 — corona dorada, tulipa ojival transparente

28 050 lm

flujo máximo de luminaria · 150 W · 4000 K

187 lm/W

eficacia luminaria · IRC 70

20 – 150 W

rango de potencia

IP66 · IK08

bloqueo óptico · resistencia a impactos

100 000 h

L90B10 · IES TM-21

7 años

garantía · 10 años opcional

Fabricado por unidad, equipado como una luminaria vial

La **D-SLS-23** combina una **corona superior** y un **friso cincelado** de latón o aluminio dorado con una **tulipa ojival** de policarbonato estabilizado UV o vidrio soplado, transparente u opal. Bajo el decorado, la plataforma técnica de las luminarias viales D-SLS: cuatro barras LED **LUSSO-5050AUX** con **reflector indirecto** bajo vidrio templado plano, driver **DALI-2 D4i + DT8** programable por NFC, SPD 10 kV / 10 kA y base **Zhaga Book 18** para la telegestión LidarMesh. Suspensión por entrada roscada **M22** en báculo, brazo o aplique.



Centros históricos

Altura de luz de 3,5 a 5 m, CCT 2700 K, tulipa opal: luz cálida respetuosa con lo edificado.



Plazas & explanadas

Altura 4 – 10 m, 40 – 150 W: iluminancia homogénea de plazas y explanadas.



Paseos & alamedas

De 20 a 40 W, regulación LiDAR bajo demanda: seguridad del peatón, sobriedad nocturna.

D-SLS-23 · NUEVAS TECNOLOGÍAS INTEGRADAS

Reflector indirecto por interreflexión, nodo LiDAR, D4i · DALI-2 · Thread — la plataforma conectada de la gama

Reflector indirecto (interreflexión) — reflectancia $\geq 98\%$



Óptica de reflector de aluminio satinado, el LED nunca se ve directamente: luz reflejada, antideslumbrante, sin lente PMMA. Reflectancia $\geq 98\%$, ULOR 0 %, distribución asimétrica o simétrica ambiental. Matriz LED monobloque desmontable con tornillos.

Nuevas tecnologías utilizadas



Nodo LiDAR

detección de presencia, conteo, toma Zhaga D4i inferior



Detección estática

radar mmWave integrado — presencia sin movimiento



Red mesh Thread

IPv6, autorreparable, TALQ 2.7.1



Tunable White

2700 → 6500 K controlado en D4i + DT8



Interfaces certificadas

THREAD

TALQ 2.7.1

ZHAGA BOOK 18

NFC

DALI-2

D4i



D4i

La inteligencia al servicio del alumbrado urbano

Interoperabilidad

conforme D4i para ecosistemas abiertos

Alimentación y datos por el mismo cable


interfaz estandarizada

Sensores inteligentes

detección, conteo, seguimiento energético

Mantenimiento predictivo

diagnóstico y telegestión en tiempo real

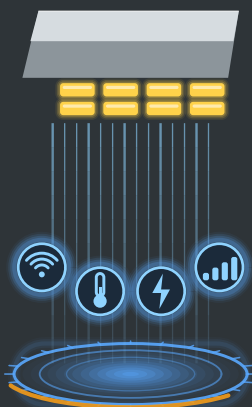

DALI+

Una gestión avanzada y evolutiva

Control preciso

regulación y escenarios de iluminación

Multidispositivo

gestión de grupos y direcciones

Interoperabilidad

ecosistema DALI+ certificado multimarca

Flexibilidad

adaptado a proyectos actuales y futuros



Escenarios



Horarios



Regulación



Supervisión

D-SLS-23 — las seis funciones conectadas



TUNABLE WHITE



LiDAR AI



RED MESH



VPN SEGURA



OTA AUTORREPARABLE



ANTIROBO IA

ARQUITECTURA · D-SLS-23 · SEIS PUNTOS CLAVE

Una luminaria totalmente desmontable: todo se sustituye in situ, sin herramientas especiales

1

Corona & friso dorados

Corona superior y friso cincelado en latón o aluminio dorado — acabado patinado, dorado o RAL.



2

Reflector indirecto

Cuatro barras LED de interreflexión $p \geq 98\%$ bajo vidrio templado plano: la fuente nunca se ve.



3

Driver programable

DALI-2 · D4i + DT8 por NFC, perfiles de regulación autónomos, Tunable White opcional.



4

Protección integral

SPD 10 kV / 10 kA, válvula de equilibrado inox, IP66 / IK08.



5

Lista para la telegestión

Zócalo Zhaga Book 18: nodo LiDAR y LidarMesh CMS sin abrir la linterna.



6

Tulipa sustituible

Tulipa ojival transparente u opal desmontable sola; placa LED accesible desde arriba.



EN RESUMEN

Construcción	Cúpula de aluminio inyectado (fundido a alta presión) EN AC-46100 — corona y friso de latón o aluminio dorado
Pantalla / tulipa	Tulipa ojival — policarbonato estabilizado UV o vidrio soplado, transparente u opal
Fijación	Entrada roscada M22 — báculo, brazo o aplique · altura de montaje de 3,5 a 10 m
Protección	IP66 · IK08 · SPD 10 kV / 10 kA · válvula de equilibrado inox
Gama	20 · 30 · 40 · 50 · 60 · 80 · 100 · 120 · 150 W

20 – 150 W

gama de potencia

187 lm/W

eficacia de la luminaria

IP66 · IK08

estanquidad · golpes

Zhaga Book 18

telegestión preparada

RENDIMIENTO & AHORRO · CUADRO DE MANDO



rendimiento óptico




eficiencia driver



energía

TUNABLE WHITE — RANGO CCT (OPCIÓN TW)




2700 K CÁLIDO

FRÍO 6500 K

Control D4i + DT8 — IRC 70 · 80 · 90 · 97, MacAdam < 3 SDCM

CCT fijas: 2700 · 3000 · 4000 · 5000 K

REGULACIÓN ADAPTATIVA LIDAR — PERFIL NOCTURNO TIPO

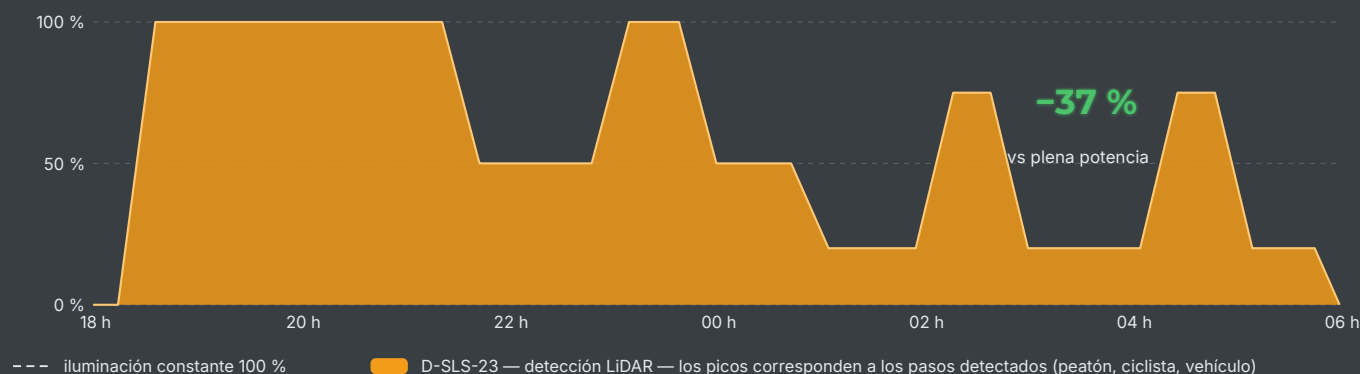

CONSUMO ANUAL POR PUNTO — 4 200 h/año · 0,25 €/kWh

VSAP 150 W (existente)	714 kWh/año · 178 €
D-SLS-23 60 W	252 kWh/año · 63 € -65 %
D-SLS-23 60 W + LidarMesh	158 kWh/año · 40 € -78 %

Hipótesis: VSAP 150 W (170 W sistema, balasto incluido) sustituida por un D-SLS-23 60 W manteniendo el nivel de iluminación.

≈ 9,4 años

retorno de la inversión*

-139 kg

CO2 evitado por punto y año

cero

relamping — L90B10 ≥ 100 000 h

100 %

controlable a distancia (TALQ 2.71)

Lectura del panel de control

* Solo energía, según el precio indicado y una inversión orientativa de 1 300 € por punto — sin instalación ni relamping evitado, cifrado preciso bajo estudio. El ahorro combina la eficacia de la plataforma LED (187 lm/W luminaria), una óptica que dirige el flujo a la zona útil y la regulación gestionada (LidarMesh) que solo ilumina a plena potencia cuando es necesario.

PUNTOS FUERTES · 8 RAZONES PARA ELEGIR EL D-SLS-23



Corona real dorada

Corona superior y friso cincelado de latón o aluminio dorado — patinado, dorado o RAL, escudo municipal opcional.



Tulipa ojival sustituible

Polycarbonato estabilizado UV o vidrio soplado, transparente u opal — la pieza de desgaste se sustituye sola.



Reflector indirecto «dark-light»

Reflector indirecto (interreflexión) de aluminio $\rho \geq 98\%$ (ISO 7668 / DIN 5036-3): el LED nunca se ve directamente — rendimiento óptico $\geq 95\%$, antideslumbramiento, sin lente PMMA.



Módulo LED LUSO-5050AUX

Fuente LED CSP , 187 lm/W luminaria (4000 K · IRC 70 · T_q 25 °C), L90B10 $\geq 100\,000$ h (TM-21) — módulo sustituible in situ.



Driver programable NFC

DALI-2 y D4i + DT8: corriente de salida ajustable sin cables, dim-to-off < 0,5 W, perfiles de regulación autónomos, compensación OLC.



Listo para la telegestión

Base Zhaga Book 18: el nodo LiDAR-ATMANI-AI y la plataforma LidarMesh CMS se añaden en cualquier momento, sin abrir el equipo.



Protección integral

SPD 10 kV / 10 kA tipo II con testigo de fin de vida, IP66, IK08, válvula de equilibrado de acero inoxidable.



Garantía 7 años

Ampliación a 10 años (opción W10) — electrónica de series certificadas ENEC, declaración UE de conformidad propia del producto.

MATERIALES & CONSTRUCCIÓN · EL CUERPO DEL D-SLS-23

Dossier técnico CPS — 1 / 3: materiales & construcción del cuerpo de la luminaria

Carcasa	Carcasa de aluminio inyectado (fundido a alta presión) — aleación EN AC-46100 (AlSi11Cu2(Fe)) según UNI EN 1706, certificado de material EN 10204 3.1
Módulo LED	Desmontable / sustituible — norma Zhaga Book 18 · LED LUSSO-5050AUX subalimentados · base de sensor Zhaga Book 18 montada de serie
Cúpula	Aluminio inyectado EN AC-46100 (fundido a alta presión) — disipación por conducción hacia la cúpula
Corona & friso	Latón o aluminio dorado, cincelado — acabado patinado, dorado o RAL
Tulipa	Ojival — policarbonato estabilizado UV o vidrio soplado , transparente u opal — junta EPDM
Bloque óptico	Cuatro barras LED sobre placa de aluminio, reflector indirecto $\rho \geq 98 \%$, bajo vidrio templado plano
Fijación	Entrada roscada M22 de latón — báculo, brazo o aplique, tornillo de bloqueo inox
Tornillería	Acero inoxidable A2
Reflector	Aluminio de alta reflectancia $\rho \geq 98 \%$ (ISO 7668 / DIN 5036-3), interreflexión — superficie estructurada anti-iridiscencia, cámara óptica estanca, certificado de material EN 10204 3.1
Estanqueidad	Juntas EPDM · prensaestopas M20 x 1,5 inox IP68 — IP66 bloque óptico
Válvula de equilibrado	Acero inoxidable con membrana hidrófoba — deja pasar el aire, nunca agua ni polvo
Tratamiento anticorrosión	Preparación de superficie de la carcasa antes de pintar: desengrase alcalino, decapado y pasivado por conversión química, luego pintura en polvo poliéster $\geq 70 \mu\text{m}$ curada al horno — niebla salina 500 h (ISO 9227), corrosividad C3 estándar, C5-M zona costera opcional (MAR)
Pintura	Polvo poliéster calidad exterior $\geq 70 \mu\text{m}$ (ISO 2360), adherencia clase 0 (ISO 2409), resistencia UV — C5 costero opcional (MAR)
Driver	Electrónica programable DALI-2 / D4i + DT8 — extraíble sin herramientas, SPD 10 kV / 10 kA integrado

Una luminaria totalmente desmontable

Todas las piezas de desgaste — módulo LED, driver, SPD, juntas — se sustituyen in situ desde la cesta, sin desmontar la luminaria ni volver al taller. Una arquitectura reparable conforme al ecodiseño europeo (UE) 2019/2020.

DOCUMENTACIÓN

Archivos LM-80 de los LED, fichas de driver y certificados de material disponibles bajo pedido para licitaciones.



D-SLS-23

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · D-SLS-23

Dossier técnico CPS — 2 / 3: características técnicas a comparar punto por punto con el CPS

Aplicaciones	Alumbrado público patrimonial — centros históricos, plazas y explanadas, paseos y avenidas · clases C y P (EN 13201)
Cuerpo / construcción	Cúpula de aluminio inyectado (fundido a alta presión) EN AC-46100 — corona y friso de latón o aluminio dorado
Bloque óptico	Reflector indirecto (interreflexión) de aluminio satinado — reflectancia total $\rho \geq 98\%$ (ISO 7668 / DIN 5036-3) · LED nunca visto directamente, sin lente PMMA · distribución asimétrica o simétrica de ambiente
Rendimiento óptico	$\geq 95\%$ — $TI \leq 10\%$
Pantalla / tulipa	Tulipa ojival — policarbonato estabilizado UV o vidrio soplado, transparente u opal
Seguridad fotobiológica	EN 62471 — grupo de riesgo 0 (RG0), sin emisión UVA
Clase de aislamiento	Clase I (estándar) · clase II opcional
Tratamiento anticorrosión	Preparación superficial de la carcasa antes de pintar: desengrase alcalino, decapado y pasivación por conversión química , luego pintura en polvo poliéster $\geq 70\ \mu\text{m}$ curada al horno — niebla salina 500 h (ISO 9227), corrosividad C3 estándar, C5-M zona costera opcional (MAR)
Grado de protección	IP 66 (IEC 60529) · IK 08 (IEC 62262)
Equilibrado de presión	Válvula de equilibrado de acero inoxidable con membrana hidrófoba — sin condensación interna ni bombeo térmico
Montaje / fijación	Entrada roscada M22 — báculo, brazo o aplique · altura de montaje de 3,5 a 10 m
Dimensiones & peso	Altura total 860 mm · $\varnothing$ 520 mm en el friso · de 11 a 14 kg según versión
Cableado	Regleta extraíble · conectores sin herramientas · prensaestopas M20 x 1,5 inox IP68
Temperaturas	Funcionamiento $-30\ ^\circ\text{C}$ / $+50\ ^\circ\text{C}$ (ta $50\ ^\circ\text{C}$) · almacenamiento $-40\ ^\circ\text{C}$ / $+80\ ^\circ\text{C}$
Alimentación	220 – 240 V AC · 50 / 60 Hz — 90 – 305 V AC opcional
Driver	Programable DALI-2 · D4i + DT8 por NFC · rendimiento $> 94\%$ · factor de potencia $> 0,95$ · dim-to-off $< 0,5\ \text{W}$
Protección sobretensiones	SPD integrado tipo II 10 kV modo común / 6 kV modo diferencial (10 kA) , indicador de fin de vida — SPD externo 20 kV opcional (SP20)
Controlador térmico	Controlador térmico NTC-ETM DIGITAL — sonda NTC en la matriz LED y el driver, umbral digital programable por NFC, reducción automática de corriente al superar el umbral
LED	Chip LED LUSSO-5050AUX CSP TECHNOLOGIES cerámico, subalimentado — fuente LED CSP W · luminaria 187 lm/W (4000 K · IRC 70 · $T_q\ 25\ ^\circ\text{C}$)
Potencias & flujo	20 · 30 · 40 · 50 · 60 · 80 · 100 · 120 · 150 W — hasta 28 050 lm (4000 K · IRC 70 · $T_q\ 25\ ^\circ\text{C}$)
Temperaturas de color	2700 · 3000 · 4000 · 5000 K — Tunable White 2700 – 6500 K (opción TW)
IRC · MacAdam	IRC 70 (estándar) · 80 · 90 · 97 — $< 3\ \text{SDCM}$
Vida útil	L90B10 $\geq 100\ 000\ \text{h}$ (IES LM-80 / TM-21) — factor de mantenimiento 0,80 adoptado en los estudios
Regulación & telegestión	DALI-2 · D4i + DT8 · perfiles autónomos · zócalo Zhaga Book 18 — nodo LiDAR y LidarMesh CMS TALQ 2.7.1 (opción LD)
Garantía	7 años — 10 años opcional (W10)

RoHS

IP66

IK08

EN 60598

EN 62471

DALI-2

D4i + DT8

Zhaga Book 18

TALQ 2.7.1

Marco normativo

Normas de referencia: EN IEC 60598-1:2021/A11:2022, EN 60598-2-3, EN 62493, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-5, EN 13201, IEEE 1789 — driver EN 61347-1 / EN 61347-2-13. Archivos LDT / IES y estudio DIALux incluidos en cada oferta.

CERTIFICACIONES & NORMAS

Dossier técnico CPS — 3 / 3: certificados, ensayos y marco normativo

Certificados D-SLS vigentes

ENEC	Certificado n.º HN 69290740 — TÜV Rheinland InterCert Kft. · EN IEC 60598-1:2021 + EN 60598-2-3
Tipos cubiertos	443 tipos D-SLS-a-b-cd — series 03 a 21A y 25
Parámetros ENEC	AC 220 – 240 V · 50/60 Hz · clase I · IP66 · ta 45 °C
TÜV SÜD	Certificado n.º N8A 08132 0101 — directiva de baja tensión 2014/35/UE · EN 62493
Familias	D-SLS-a-b-cd — series 03 · 05 · 06 · 07 · 09 · 11B · 12A · 13 · 14 · 15 · 18 · 19 · 20 · 21A
Parámetros TÜV SÜD	200 – 240 V · 50/60 Hz · clase II · IP66 · IK09 · ta 50 °C
Este producto	El D-SLS-23 utiliza la plataforma electrónica (driver, SPD, módulo LED) de las series certificadas; dispone de su propia declaración UE de conformidad.

Copias de los certificados e informes de ensayo entregadas con cada oferta.

Ensayos complementarios

- **IP66** — IEC 60529 según la familia
- **IK08 / IK09** — IEC 62262 (resistencia a impactos)
- **EN 62471** — seguridad fotobiológica RG0
- **EN 61000-4-5** — inmunidad a sobretensiones 10 kV / 6 kV
- **CEM** — EN 55015 · EN 61547 · EN 61000-3-2 / -3-3
- **LM-80 / TM-21** — vida útil $\geq$ 100 000 h L90B10

Marco normativo

Seguridad de luminarias

EN IEC 60598-1 · EN 60598-2-3 · EN 60598-2-5

Fotobiología

EN 62471

Compatibilidad electromagnética

EN 55015 · EN 61547 · EN 61000-3-2 · EN 61000-3-3 · EN 61000-4-5

Protección

EN 60529 (IP) · EN 62262 (IK)

Aplicación

EN 13201 (alumbrado público) · UNI 11248 (clases M, C, P) · CIE 150 (contaminación lumínica)

Control & interoperabilidad

IEC 62386 (DALI-2 · D4i) · Zhaga Book 18 · TALQ 2.7.1

Vida útil

IES LM-80 · IES TM-21 · IES LM-79 · UNI EN 13032-1

Directivas europeas

2014/35/UE (baja tensión) · 2014/30/UE (CEM) · 2011/65/UE (RoHS)

RoHS

IP66

IK08

EN 60598

EN 62471

DALI-2

D4i + DT8

Zhaga Book 18

TALQ 2.7.1

Expediente de conformidad

Los parámetros anteriores son los que figuran en el certificado ENEC y en la atestación TÜV SÜD vigentes; las características de las páginas anteriores corresponden a la definición comercial actual de la luminaria. Conformidad con las directivas 2014/35/UE, 2014/30/UE y 2011/65/UE; declaración UE de conformidad, certificado ENEC, informes IP / IK y archivos fotométricos adjuntos a cada expediente de licitación.

Documentos entregados con cada oferta



Certificado ENEC

Certificado n.º HN 69290740 e informe de ensayo — TÜV Rheinland InterCert



Certificación TÜV SÜD

Certificado n.º N8A 08132 0101 — serie 03 (columna tipo cigarro)



Declaración UE

Declaración UE de conformidad — directivas 2014/35/UE · 2014/30/UE · 2011/65/UE



Informes IP / IK

IP66 según IEC 60529 · IK09 / IK10 según IEC 62262, por familia



Vida útil LED

Informes LM-80 y proyección IES TM-21 de los módulos LED



Fotometría

Archivos LDT / IES por referencia y CCT · nota de cálculo DIALux / Relux

ENSAYOS DE TIPO & ROBUSTEZ

ENSAYOS DE TIPO

Calentamiento	ta 50 °C — EN 60598-1 § 12: tc del driver y tp del módulo LED, valores corregidos a la temperatura ambiente de referencia.
Estanqueidad	IP 66 — IEC 60529 (polvo · chorros de agua potentes).
Impactos mecánicos	IK 08 — IEC 62262 (5 julios), en luminaria montada.
Vibraciones	IEC 60068-2-6 — según el montaje: entrada roscada m22 — báculo, brazo o aplique · altura de montaje de 3,5 a 10 m.
Sobretensiones	10 kV / 10 kA — EN 61000-4-5; SPD tipo II reemplazable con indicador de fin de vida — SPD externo 20 kV opcional.
Fotometría	EN 13032 / LM-79 — archivos LDT e IES por referencia y por CCT.
Flujo a largo plazo	LM-80 + TM-21 — L90B10 ≥ 100 000 h.
Corrosión	Niebla salina ISO 9227 — 500 h en revestimiento y tornillería.

PRODUCTO ROBUSTO — OPCIONES CONSTRUCTIVAS

Construcción	Cúpula de aluminio inyectado (fundido a alta presión) EN AC-46100 — corona y friso de latón o aluminio dorado.
Pantalla / tulipa	Tulipa ojival — policarbonato estabilizado UV o vidrio soplado, transparente u opal.
Fijación	Entrada roscada M22 de latón — báculo, brazo o aplique, tornillo de bloqueo inox
Tornillería	Acero inoxidable A2

Reparabilidad

El D-SLS-23 está diseñado para ser **reparable in situ**: módulo LED, driver y SPD se sustituyen por separado, sin desmontaje ni herramientas especiales. Esta arquitectura cumple los requisitos de economía circular del ecodiseño europeo y prolonga la vida útil de la instalación mucho más allá de la garantía.

ta 50 °C

temperatura ambiente de servicio

5 J

IK08 en luminaria montada

500 h

niebla salina ISO 9227

10 kV / 10 kA

inmunidad a sobretensiones

VIDA ÚTIL DEL MÓDULO LED · PROYECCIÓN IES TM-21

Informe LM-80-21 · 18 000 h · 180 muestras · 0 fallos · 55 a 105 °C · servicio 160 mA por LED

Un LED subalimentado, una garantía sobredimensionada

Las luminarias D-SLS utilizan un chip LED cerámico de alta potencia **LUSSO-5050AUX** alimentado a solo **160 mA**, el 19 % de la corriente de ensayo: la unión trabaja lejos de sus límites, el calor a disipar se reduce y el envejecimiento se vuelve casi imperceptible. Los ensayos LM-80 del fabricante del chip, realizados a 850 mA y hasta 105 °C, dan aún el **96 % del flujo inicial tras 100 000 horas**; en condiciones reales de explotación, la pérdida de flujo en diez años es inferior al 2 %. Esta reserva de rendimiento permite a D-SLS comprometerse con **7 años en piezas, mano de obra y desplazamiento, ampliables a 10 años**, con un flujo garantizado del 90 % (L90).

VIDA ÚTIL PROYECTADA DEL MÓDULO LED

TEMPERATURA DE SOLDADURA Ts	FLUJO A 100 000 h	L97	L96	L90	L80
55 °C	97,8 %	≈ 130 000 h	≈ 170 000 h	≈ 418 000 h	≈ 868 000 h
85 °C	97,4 %	≈ 114 000 h	≈ 150 000 h	≈ 372 000 h	≈ 779 000 h
100 °C	96,8 %	≈ 94 000 h	≈ 124 000 h	≈ 312 000 h	≈ 655 000 h

Valores reportables TM-21 (límite $6 \times 18\,000$ h): L96 · L90 · L80 > 108 000 h a todas las temperaturas; L97 > 108 000 h a 55 y 85 °C. Fila resaltada: condición de servicio envolvente adoptada para la garantía — **L96B10 a 100 000 h**. 100 °C obtenido por interpolación de Arrhenius entre los conjuntos de 85 °C y 105 °C.

Nota de lectura

Un LED no se «funde»: pierde luz lentamente. Por eso su vida útil se mide por el **número de horas tras las cuales aún conserva cierto porcentaje de su luz inicial**. Es lo que indica la cifra tras la «L»:

- **L97** = horas de funcionamiento antes de que el LED baje al 97 % de su luz inicial (3 % de pérdida).
- **L96** = 96 % de luz remanente (4 % de pérdida).
- **L90** = 90 % de luz restante (10 % de pérdida) — referencia habitual de los pliegos.
- **L80** = 80 % de luz restante (20 % de pérdida) — umbral convencional de «fin de vida» de un LED.

Ts es la temperatura medida en el punto de soldadura del LED en su placa: cuanto más baja, más dura el LED. Una luminaria bien refrigerada trabaja a unos 55 – 85 °C; 100 °C es el caso más desfavorable considerado para la garantía.

Ejemplo de lectura: a Ts 100 °C, tras **100 000 horas** (unos 23 años a 12 h por noche), el LED aún entrega el **96,8 %** de su luz inicial; harían falta **312 000 horas** (más de 70 años) para bajar al 90 %.

CADENA DE CÁLCULO — LED LUSSO-5050AUX + REFLECTOR DE ALUMINIO

LED CSP

fuente LED · 160 mA · Tq 25 °C

× 92 %

factor térmico Ts 85 °C

× 78 %

reflector 86,26 % · tulipa

× 93 %

rendimiento del driver

= 187 lm/W

luminaria publicada · 180 lm/W a ta 50 °C

187 lm/W calculados y publicados a Tq 25 °C · 180 lm/W a ta 50 °C — 150 W → 28 050 lm · 60 W → 11 220 lm · tolerancia ±7 % en el flujo.


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS · DRIVER PROGRAMABLE

Alimentación	220 – 240 V AC · 50 / 60 Hz (90 – 305 V AC opcional · tolerancia ± 10 %)
Corriente LED	350 – 1 000 mA — ajustable sin cables por NFC (AOC: corriente de salida programable)
Factor de potencia	> 0,95 (plena carga — PLM) > 0,98 (plena carga — F, DA, DAC)
Rendimiento	> 94 %
Interfaces	DALI-2 · D4i + DT8 certificado Zhaga · NFC · PWM · 0 – 10 V
Alimentación auxiliar	24 V DC / 125 mA / 3 W siempre activa (12 V DC en opción A12) · bus 16 V DC integrado (DALI-2)
Protección sobretensiones	SPD integrado 10 kV / 10 kA tipo II — 10 kV modo común / 6 kV modo diferencial — señal LED y termofusible: desconexión de la carga al final de vida · SPD externo 20 kV (opción SP20)
Vida útil	$\geq 100\,000$ h L90B10 · $\geq 100\,000$ h L90 (IES TM-21)
Garantía	7 años (10 años con opción W10)

Funciones inteligentes integradas

- **Dim-to-off** — reposo de la tarjeta inteligente < 0,5 W
- **3 modos timer** (Timer setup) — reducción programada del consumo
- **OLC** Output Lumen Compensation — flujo constante durante toda la vida útil
- **OTP — NTC-ETM DIGITAL** integrado en el driver y la matriz LED, umbrales digitales programables
- Detección térmica y protección del módulo LED
- Indicador de fin de vida · compensación del flujo de salida
- Modos F (fijo) · DA (regulación autónoma) · DAC (autónoma + mando)
- Reloj astronómico y perfiles por calendario (opción LD)

Perfil DA — regulación autónoma

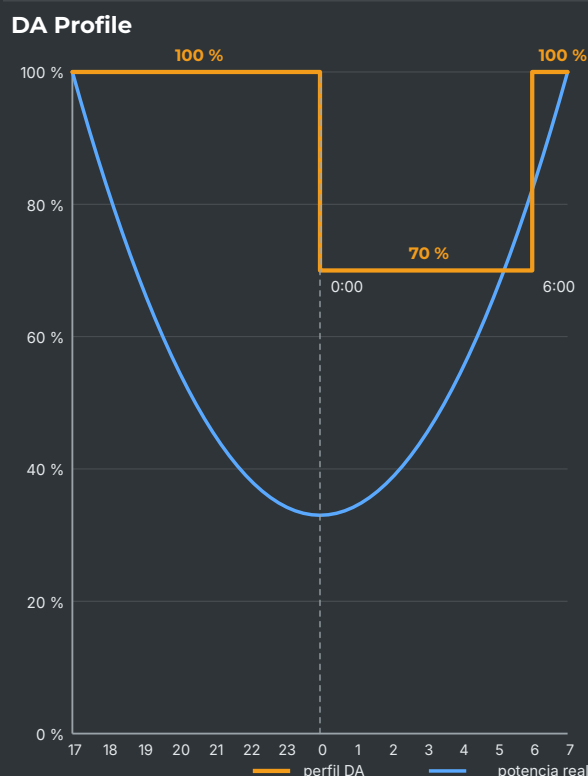

Ejemplo de perfil programado por NFC: 100 % al anochecer, reducción al 70 % de 0 h a 6 h, vuelta al 100 % antes del amanecer — sin cableado de mando, ajustado a la curva de potencia real (azul).


TELEGESTIÓN · LidarMesh CMS & NODO LiDAR D-SLS (OPCIÓN LD)

Nodo inteligente D-SLS — Zhaga Book 18 / D4i

- **Detección de presencia LiDAR** — peatones, ciclistas, vehículos: encendido y regulación a demanda
- **Localización GPS** · reloj astronómico · calendario
- **Interfaz D4i**: el nodo alimenta, mide y controla el driver (energía, diagnósticos)
- Red mallada **Thread** (IPv6) · pasarela **TALQ 2.7.1** · LoRaWAN 3 – 15 km · HD-PLC 0 – 10 km
- Periféricos: cámara de vigilancia, audio / vídeo, sensores ambientales, acceso a Internet
- Iluminación dinámica **DMX / Art-Net** para fachadas y ceremonias


Protocolos:

D4i **DALI-2** **TALQ 2.7.1** **Thread**
LoRaWAN **HD-PLC** **PWM** **0 – 10 V**
DMX **Art-Net**



Arquitectura HD-PLC — corriente portadora

HD-PLC

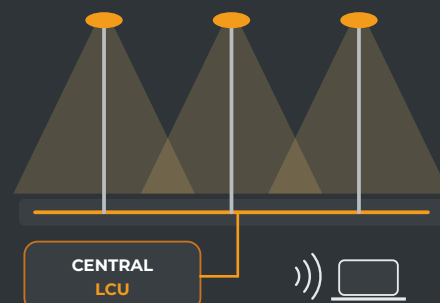

Comunicación por el cable de alimentación existente hacia la central — ninguna red adicional que desplegar en los postes.



LidarMesh CMS — plataforma de telegestión D-SLS (Infraestructura Cloud D-SLS)

- Cartografía GIS de puntos de luz y cuadros
- Escenarios de regulación por zona, calendario y detección
- Alarmas y diagnóstico: driver, SPD, temperatura, tensión
- Medición de energía D4i, informes y exportación
- Mantenimiento predictivo y gestión de intervenciones
- API abierta TALQ 2.7.1 — interoperable con CMS de terceros

Acceso seguro por roles, alojamiento europeo en la Infraestructura Cloud D-SLS — control desde smartphone, tableta o puesto de supervisión.



Escenario vial — cuatro niveles, cero intervenciones

100 %
Tarde

del ocaso a las 23 h —
nivel pleno según EN 13201

50 %
Noche tranquila

reducción programada al
calendario

20 %
Reposo

vía desierta — subida
instantánea al detectar LiDAR

0 %
Amanecer

apagado astronómico, driver <
0,5 W

Ejecución

El nodo LiDAR se monta en la base Zhaga Book 18 de la luminaria — en fábrica o como retrofit en una instalación existente, sin abrir la luminaria. El driver D4i lo alimenta y transmite la energía consumida, las horas de funcionamiento y los diagnósticos. Cada luminaria se convierte en un punto individual de medida y control de la plataforma LidarMesh CMS.

IPv6

red mallada Thread

3 – 15 km

alcance LoRaWAN

0 – 10 km

corrientes portadoras HD-PLC

TALQ 2.7.1

interoperabilidad CMS

RED, ACTUALIZACIONES & SUPERVISIÓN · OPCIÓN LD

Funciones de la plataforma LidarMesh CMS y del nodo LiDAR D-SLS — opcionales, no incluidas en el suministro estándar.

RED MALLADA & CONECTIVIDAD

Arquitectura	Cada luminaria es una pasarela TALQ 2.7.1 idéntica — API TALQ expuesta, funciones DALI D4i, direccionamiento IPv6.
Red mallada	Malla autoorganizada y autorreparable — dimensionada para más de 10 000 nodos: si un nodo cae, el tráfico lo rodea automáticamente.
Acceso a internet	A elección del promotor: WiFi, 4G/LTE, Ethernet o fibra — un solo enlace basta para todo un segmento, conmutación inmediata si se cae.
Sobriedad de red	Una sola descarga por segmento: las actualizaciones se propagan de nodo en nodo a través del mesh.
Modo autónomo	Funcionamiento sin conexión completo: iluminación, regulación DALI, detección LiDAR, calendario astronómico (RTC + GPS) y registro local — la sincronización se reanuda al volver la red.
Seguridad de red	Enlace cifrado de extremo a extremo (WireGuard, ChaCha20-Poly1305) hasta la plataforma.

ACTUALIZACIONES REMOTAS (OTA) — SELF-HEALING

Principio	Actualización remota del firmware de todo el parque, sin intervención en campo — doble partición A/B: siempre queda una versión sana disponible.
Período de prueba	Cada nueva versión debe demostrar su correcto funcionamiento (red, DALI, supervisión) en 10 minutos — si no, vuelve automáticamente a la versión anterior.
Salvaguardas de rollback	Watchdog de hardware, bucle de reinicio, pérdida de red o de enrutamiento, DALI mudo, anomalía de memoria — cada protección activa la reversión.
Despliegue canary	Por oleadas controladas 1 % → 10 % → 50 % → 100 % del parque — parada automática y alerta al operador ante cualquier rollback.
Seguridad OTA	Imágenes firmadas y verificadas por elemento seguro de hardware antes del flasheo — secure boot, memoria cifrada, control de integridad SHA-256, anti-rollback.

SUPERVISIÓN & COPILOTO IA

Panel de control	Mapa GPS de cada luminaria · estado, consumo, alarmas e historial en tiempo real · configuración DALI en un clic.
Copiloto IA	Diagnóstico de incidencias en lenguaje claro, recomendaciones de despliegue e informe de campaña automático.
Mantenimiento predictivo	Alerta previa a fallo de módulo LED / driver / SPD — sensores opcionales: luminosidad, temperatura, calidad del aire, ruido.
Presupuesto energético	Techo definido por el gestor, nunca superado: autorregulación si el gasto se desvía, seguimiento por luminaria, informe de ahorros y CO2.

D-SLS-23 — las seis funciones conectadas



TUNABLE WHITE



LIDAR AI



RED MESH



VPN SEGURA



OTA AUTORREPARABLE



ANTIRROBO IA

LidarMesh CMS · PLATAFORMA DE TELEGESTIÓN PROPIA D-SLS

Plataforma cloud propia de D-SLS — sin dependencia de proveedores externos.

Cada luminaria es una pasarela TALQ 2.7.1. El parque se gestiona desde un navegador, sin software que instalar: acceso multiusuario con permisos diferenciados, API abierta, despliegue en la nube o local bajo demanda.

RED MESH INTELIGENTE

Tecnología	Malla autoorganizada y autorreparable — más de 10 000 nodos por red
Protocolos	IPv6 SLAAC · Thread · TALQ 2.7.1 · DALI-2 D4i + DT8
Seguridad	Túnel cifrado de extremo a extremo · secure boot · firmware firmado
Conectividad	WiFi · 4G/LTE · Ethernet · fibra — un solo enlace por segmento

BALANCE ENERGÉTICO & SOLAR

Presupuesto energético	Límite en euros o kWh definido por el gestor — nunca superado: autorregulación en tiempo real, luminaria a luminaria
Integración solar	Seguimiento de la producción fotovoltaica, el almacenamiento y la inyección a red — control adaptativo según meteorología y reserva
Informe de ahorro	Panel de kWh ahorrados / CO2 evitado / euros facturados — informe mensual automático
Tarifación dinámica	Adaptación del programa lumínico a la tarifa de red (horas valle / horas punta)

INTEROPERABILIDAD TALQ 2.7.1

Estándar TALQ	API TALQ 2.7.1 expuesta en cada nodo — compatible con cualquier CMS de terceros certificado TALQ
Funciones DALI D4i	Las 8 funciones D4i obligatorias (Part 102/103/251/252/253/304/306/351) + diagnósticos
Calendarios	Calendarios astronómicos reales (orto / ocaso GPS + RTC) · escenarios · override manual
Independencia	El gestor sigue siendo propietario de sus datos · exportación CSV / JSON · portabilidad a cualquier otro CMS TALQ

ACCESO & SERVICIO

Acceso cliente	Interfaz web multinavegador · app móvil iOS y Android
Multisitio	Gestión multimunicipio y multibarrío · delegación de permisos · trazabilidad completa de las operaciones
Alojamiento	Infraestructura Cloud D-SLS (Unión Europea) · disponibilidad 99,9 % · soporte técnico 24/7

10 000+

nodos por red mallada

99,9 %

disponibilidad de la plataforma

24/7

soporte técnico

0000

software que instalar

Modo autónomo — sin Internet

La instalación sigue siendo controlable incluso sin conexión: alumbrado, regulación DALI, detección LiDAR, reloj astronómico y registro local funcionan en modo local. La sincronización con la plataforma se reanuda automáticamente al volver la red — no se requiere conexión permanente para la explotación diaria.

OPCIONES · CÓDIGOS DE PEDIDO ACUMULABLES


LD Telegestión LidarMesh

Nodo LiDAR-ATMANI-AI D4i en zócalo Zhaga Book 18: detección de presencia, GPS, reloj astronómico, pasarela TALQ 2.71, acceso a LidarMesh CMS.


M22 / CR Báculo, brazo o aplique

Entrada roscada M22 — brazos y ménsulas decorativos a juego, reutilización de soportes existentes.


SP20 SPD externo 20 kV

Protector externo contra sobretensiones en cascada con el SPD 10 kV / 10 kA integrado — zonas de alta actividad tormentosa, redes aéreas.


W10 Garantía 10 años

Ampliación de la garantía estándar de 7 a 10 años, previo registro del proyecto y condiciones de explotación conformes.


MAR Anticorrosión C5 litoral

Tratamiento superficial reforzado para atmósferas marinas o industriales (ISO 12944 C5), tornillería inox.


RAL Color a elegir

Color RAL personalizado — marcado y co-branding del municipio bajo pedido.


TW Tunable White

Blanco dinámico 2700 – 6500 K controlado en D4i + DT8 — escenarios circadianos y de eventos.


A12 Auxiliar 12 V DC

Salida auxiliar 12 V DC en lugar de la 24 V DC estándar — alimentación de sensores y nodos de terceros.


CAP Sensores ampliables

Calidad del aire, ruido, meteorología — módulos adicionales en el nodo LiDAR, datos enviados a LidarMesh CMS.


S3 IRC 80 · 90 · 97 · 3 SDCM

Reproducción cromática superior al estándar IRC 70 y clasificación colorimétrica reforzada — realce del patrimonio edificado.

Control

Todas las opciones son combinables y se indican al final de la referencia, en el orden de la tabla de codificación — ej. D-SLS-23-50-60A-740-LD-SP20-W10. Las opciones mecánicas se entregan montadas; la opción LD se instala y configura en fábrica o se añade después en la base Zhaga Book 18, sin abrir el aparato.

CASO PRÁCTICO · 300 FAROLES DE CASCO HISTÓRICO

VSAP 150 W a sustituir — ejemplo indicativo

-78 %

de energía con LidarMesh

167 MWh

ahorrados al año en el parque

41 682 €

de factura evitada cada año

Parque existente — VSAP 150 W

- 300 puntos · 170 W sistema por punto
- 214 200 kWh/año · 53 550 € de factura
- Cambio de lámparas cada 3 a 4 años
- Encendido todo o nada, sin regulación
- Sin medición ni diagnóstico remotos

Solución D-SLS-23 60 W

- 300 × D-SLS-23-50-60A-740
- 47 474 kWh/año · 11 868 € con LidarMesh
- Cero relamping — L90B10 ≥ 100 000 h
- Regulación LiDAR bajo demanda
- Medición D4i por punto, informe mensual

AHORRO ACUMULADO — D-SLS-23 + LidarMesh vs VSAP 150 W (en €)

Año 1		41 682 €
Año 5		208 408 €
Año 10		416 816 €

Solo energía — sin reposición evitada. Inversión indicativa ≈ 390 000 € (luminarias + nodos + plataforma), sin instalación: retorno ≈ 9,4 años · -42 t CO2 al año.

Hipótesis de cálculo

Hipótesis: 4 200 h/año · 0,25 €/kWh · 0,25 kg CO2/kWh — el D-SLS-23 60 W alcanza los niveles EN 13201 exigidos sustituyendo lámparas VSAP de 150 W. Estudio DIALux / Relux incluido en cada proyecto.

RECORRIDO DEL PROYECTO · DEL PEDIDO A LA EXPLOTACIÓN



EL D-SLS-23 & EL MEDIO AMBIENTE

Un alumbrado público responsable — respetuoso con la biodiversidad, el cielo nocturno y el vecindario

Iluminar la zona útil — y nada más.

Cada elección técnica — óptica, espectro, control — busca reducir la luz intrusa y el impacto en la fauna: conformidad con las directivas europeas, ecodiseño (UE) 2019/2020, grupo fotobiológico RG0, cero radiación UVA.

LUZ INTRUSA & VECINDARIO

- Flujo hacia el cielo** Placa LED bajo la cúpula opaca, reflector indirecto orientado hacia el suelo: la tulipa solo emite un leve componente decorativo.
- Zonas medioambientales** Dimensionado según CIE 150 y EN 13201 (zonas E1 a E4): luminancia de fachadas, deslumbramiento y flujo hacia el cielo verificados en estudio DIALux.
- Apagado programado** Apagado y reducción astronómicos, escenarios por zona: ningún espacio iluminado a plena potencia cuando está vacío.

FAUNA NOCTURNA

- Espectro adaptado** Versiones 2700 K y 3000 K: las longitudes de onda cálidas atraen muchos menos insectos que las fuentes blanco frío o las lámparas de descarga.
- Cero UV** Los LED no emiten radiación UVA / UVB — los insectos no son atraídos por la fuente, ni siquiera muy cerca de ella.
- Regulación controlada** Iluminación a demanda: sin uso, la intensidad baja al 10 – 30 %, lo que limita el efecto de atracción y preserva los ciclos de vuelo nocturno.
- Regulación logarítmica** Transiciones suaves 0,1 – 100 % conformes a EN 62386 — sin destellos ni gradientes bruscos.

ECODISEÑO & CICLO DE VIDA

- Ecodiseño UE** Conforme al Reglamento (UE) 2019/2020: $PstLM \leq 1$ · $SVM \leq 0,4$ · fuentes y drivers sustituibles sin herramientas.
- Longevidad** L90B10 $\geq 100\,000$ h: sin relamping, cero residuos de lámparas, cero contaminación por mercurio.
- CO2 evitado** Caso práctico (300 × VSAP 150 W → D-SLS-23 60 W): unas 42 t de CO2 evitadas al año.

RG0

grupo fotobiológico — EN 62471

0 UVA

sin radiación ultravioleta

2700 K

opción espectro cálido «fauna»

Referencias & proyecto

Referencias: CIE 150 (limitación de la contaminación lumínica) · EN 13201 y UNI 11248 (clases de alumbrado) · Reglamento (UE) 2019/2020 de ecodiseño · International Dark-Sky Association. Estudio de luz intrusa entregado con cada proyecto.

FOTOMETRÍA · D-SLS-23 · DE LA FUENTE A LA LUMINARIA

Reflector indirecto — condiciones de medición

Óptica de **reflector indirecto** por interreflexión — aluminio satinado $\rho \geq 98\%$, el LED nunca se ve directamente. Los valores de las tablas siguientes son valores de **luminaria completa** — driver y óptica incluidos — medidos a $V_{in} = 230\text{ V AC}$, modos F / DA / DAC. La fuente **LUSO-5050AUX** está subalimentada: la eficacia de luminaria de **187 lm/W** (4000 – 5000 K, IRC 70, $T_q 25\text{ °C}$) integra las pérdidas térmicas, ópticas (rendimiento óptico $\geq 95\%$) y del driver ($> 94\%$). A temperatura ambiente de servicio $t_a 50\text{ °C}$: **180 lm/W**. Tolerancia $\pm 7\%$ en flujo, $\pm 5\%$ en potencia.

LED CSP

fuente LUSO-5050AUX

187 lm/W

luminaria · $T_q 25\text{ °C}$
180 lm/W

luminaria · $t_a 50\text{ °C}$
L90B10
 $\geq 100\,000\text{ h} \cdot \text{TM-21}$

DATOS FOTOMÉTRICOS

Óptica	Reflector indirecto (interreflexión) de aluminio satinado — reflectancia $\rho \geq 98\%$ (ISO 7668 / DIN 5036-3), LED nunca visto directamente, sin lente PMMA
Archivos fotométricos	LDT e IES por referencia y temperatura de color
Seguridad fotobiológica	EN 62471 — grupo de riesgo 0 (RG0), sin emisión UVA
Mantenimiento del flujo	LM-80 + TM-21 — L90B10 $\geq 100\,000\text{ h}$
Reproducción cromática	IRC 70 estándar · 80 · 90 · 97 opcional · MacAdam $< 3\text{ SDCM}$
Estudio de implantación	DIALux / Relux según EN 13201 (clases M, C, P), incluido en cada proyecto

A Asimétrica
fotometría

B Simétrica ambiental
fotometría

Temperaturas de color disponibles

2700 K

727

3000 K

730

4000 K

740

5000 K

750

TW

2700 – 6500 K

 $\geq 95\%$

rendimiento de la óptica

RG0

grupo fotobiológico EN 62471

 $\pm 7\%$

tolerancia de flujo

TABLAS FOTOMÉTRICAS · 5000 K & 4000 K · IRC 70

REFERENCIA	POTENCIA* W · Tq 25 °C	EFICIENCIA lm/W · Tq 25 °C	FLUJO* lm · Tq 25 °C	POTENCIA* W · ta 50 °C	EFICIENCIA lm/W · ta 50 °C	FLUJO* lm · ta 50 °C
------------	---------------------------	-------------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------	-------------------------

5000 K · IRC 70 · Vin 230 V AC · modos F / DA / DAC · Rev. 10/2026

Tq 25 °C: laboratorio | ta 50 °C: ambiente de servicio

D-SLS-23-40-20A	20	187	3 740	20	180	3 600
D-SLS-23-40-30A	30	187	5 610	30	180	5 400
D-SLS-23-50-40A	40	187	7 480	40	180	7 200
D-SLS-23-50-50A	50	187	9 350	50	180	9 000
D-SLS-23-50-60A	60	187	11 220	60	180	10 800
D-SLS-23-100-80A	80	187	14 960	80	180	14 400
D-SLS-23-100-100A	100	187	18 700	100	180	18 000
D-SLS-23-200-120A	120	187	22 440	120	180	21 600
D-SLS-23-200-150A	150	187	28 050	150	180	27 000

REFERENCIA	POTENCIA* W · Tq 25 °C	EFICIENCIA lm/W · Tq 25 °C	FLUJO* lm · Tq 25 °C	POTENCIA* W · ta 50 °C	EFICIENCIA lm/W · ta 50 °C	FLUJO* lm · ta 50 °C
------------	---------------------------	-------------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------	-------------------------

4000 K · IRC 70 · Vin 230 V AC · modos F / DA / DAC · Rev. 10/2026

Tq 25 °C: laboratorio | ta 50 °C: ambiente de servicio

D-SLS-23-40-20A	20	187	3 740	20	180	3 600
D-SLS-23-40-30A	30	187	5 610	30	180	5 400
D-SLS-23-50-40A	40	187	7 480	40	180	7 200
D-SLS-23-50-50A	50	187	9 350	50	180	9 000
D-SLS-23-50-60A	60	187	11 220	60	180	10 800
D-SLS-23-100-80A	80	187	14 960	80	180	14 400
D-SLS-23-100-100A	100	187	18 700	100	180	18 000
D-SLS-23-200-120A	120	187	22 440	120	180	21 600
D-SLS-23-200-150A	150	187	28 050	150	180	27 000

* Potencia y flujo ±5 % · valores de la luminaria completa (driver y óptica incluidos) · Tq 25 °C: laboratorio; ta 50 °C: ambiente de servicio. Archivos LDT / IES y cálculo DIALux / Relux suministrados por proyecto.

TABLAS FOTOMÉTRICAS · 3000 K & 2700 K · IRC 70

REFERENCIA	POTENCIA* W · Tq 25 °C	EFICIENCIA lm/W · Tq 25 °C	FLUJO* lm · Tq 25 °C	POTENCIA* W · ta 50 °C	EFICIENCIA lm/W · ta 50 °C	FLUJO* lm · ta 50 °C
------------	---------------------------	-------------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------	-------------------------

3000 K · IRC 70 · Vin 230 V AC · modos F / DA / DAC · Rev. 10/2026

Tq 25 °C: laboratorio | ta 50 °C: ambiente de servicio

D-SLS-23-40-20A	20	177	3 540	20	170	3 400
D-SLS-23-40-30A	30	177	5 310	30	170	5 100
D-SLS-23-50-40A	40	177	7 080	40	170	6 800
D-SLS-23-50-50A	50	177	8 850	50	170	8 500
D-SLS-23-50-60A	60	177	10 620	60	170	10 200
D-SLS-23-100-80A	80	177	14 160	80	170	13 600
D-SLS-23-100-100A	100	177	17 700	100	170	17 000
D-SLS-23-200-120A	120	177	21 240	120	170	20 400
D-SLS-23-200-150A	150	177	26 550	150	170	25 500

REFERENCIA	POTENCIA* W · Tq 25 °C	EFICIENCIA lm/W · Tq 25 °C	FLUJO* lm · Tq 25 °C	POTENCIA* W · ta 50 °C	EFICIENCIA lm/W · ta 50 °C	FLUJO* lm · ta 50 °C
------------	---------------------------	-------------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------	-------------------------

2700 K · IRC 70 · Vin 230 V AC · modos F / DA / DAC · Rev. 10/2026

Tq 25 °C: laboratorio | ta 50 °C: ambiente de servicio

D-SLS-23-40-20A	20	171	3 420	20	165	3 300
D-SLS-23-40-30A	30	171	5 130	30	165	4 950
D-SLS-23-50-40A	40	171	6 840	40	165	6 600
D-SLS-23-50-50A	50	171	8 550	50	165	8 250
D-SLS-23-50-60A	60	171	10 260	60	165	9 900
D-SLS-23-100-80A	80	171	13 680	80	165	13 200
D-SLS-23-100-100A	100	171	17 100	100	165	16 500
D-SLS-23-200-120A	120	171	20 520	120	165	19 800
D-SLS-23-200-150A	150	171	25 650	150	165	24 750

Tunable White 2700 – 6500 K (opción TW): eficacia según el punto de color programado. IRC ≥ 80 / 90 / 97 bajo pedido — tablas específicas incluidas en la oferta.

EQUIVALENCIAS DE SUSTITUCIÓN · IRC ELEVADO & TUNABLE WHITE

LÁMPARAS DE DESCARGA → D-SLS-23

Lámpara existente	Potencia del sistema	D-SLS-23 equivalente	Flujo luminaria (4000 K)	Ahorro energético
Vapor de mercurio 125 W	137 W	D-SLS-23-40-30A	5 610 lm	-78 %
VSAP 70 W	84 W	D-SLS-23-50-40A	7 480 lm	-52 %
VSAP 100 W	115 W	D-SLS-23-50-50A	9 350 lm	-57 %
VSAP 150 W	170 W	D-SLS-23-50-60A	11 220 lm	-65 %
VSAP 250 W	275 W	D-SLS-23-100-80A	14 960 lm	-71 %
Halogenuros metálicos 250 W	280 W	D-SLS-23-100-100A	18 700 lm	-64 %
VSAP 400 W	430 W	D-SLS-23-200-150A	28 050 lm	-65 %

Equivalencias indicativas a nivel de iluminancia mantenido — a confirmar con un estudio DIALux / Relux que considere la geometría, la altura de montaje y el factor de mantenimiento adoptado.

IRC ≥ 90 / 97 (opción S3) & Tunable White (opción TW) — referencia 60 W

187 lm/W

IRC 70 · 4000 – 5000 K · Tq 25 °C

IRC 80 · 90 · 97

opción S3 — tablas bajo pedido

< 3 SDCM

clasificación cromática MacAdam

2700 – 6500 K

Tunable White · D4i + DT8

Las versiones de alta reproducción cromática conservan la misma cadena óptica; valores indicativos, tablas específicas entregadas con la oferta. La versión Tunable White se controla en D4i + DT8: la eficacia depende del punto de color programado.

EN 13201

nivel de iluminancia mantenido

-52 → -78 %

de energía en la renovación

DIALux / Relux

estudio incluido en cada proyecto

CODIFICACIÓN · COMPONER UNA REFERENCIA DE PEDIDO

Estructura de la referencia D-SLS-23

D-SLS-23

–

50

–

60

–

A

–

740

–

LD

Serie

Tamaño

Potencia

Fotometría

CCT · IRC

Opciones

Ejemplo: D-SLS-23-50-60A-740-LD — 60 W, 4000 K IRC 70, telegestión LidarMesh.

OPCIONES DISPONIBLES

Potencia 20 · 30 · 40 · 50 · 60 · 80 · 100 · 120 · 150 W

Tamaño 40 (20 – 30 W) · 50 (40 – 60 W) · 100 (80 – 100 W) · 200 (120 – 150 W)

Fotometría A asimétrica · B simétrica ambiental

CCT · IRC 727 · 730 · 740 · 750 (IRC 70) — 8xx / 9xx con IRC 80 / 90 — TW Tunable White

Acabado Cúpula negra · corona y friso dorados (estándar) — patinado, dorado o RAL a elegir

Sufijos de opción acumulables

LD

telegestión LidarMesh

SP20

SPD externo 20 kV

W10

garantía 10 años

MAR

anticorrosión C5

A12

auxiliar 12 V

TW

Tunable White

S3

3 SDCM / IRC superior

RALxxxx

color a elegir

Presupuestos & pedidos

Una referencia describe por completo la configuración suministrada: se traslada tal cual a presupuestos, pedidos y cuadros de precios. Las opciones se acumulan y se añaden en este orden al final de la referencia.

GARANTÍA & SERVICIOS

1

Garantía 7 años

Garantía estándar de **7 años** sobre la luminaria completa — módulo LED, óptica, driver y SPD — para una instalación conforme y temperatura ambiente de funcionamiento $\leq 50\text{ }^{\circ}\text{C}$.



2

Extensión 10 años (W10)

Con registro del proyecto en la puesta en servicio: garantía ampliada a **10 años**, incluido el mantenimiento del flujo (L90) y la disponibilidad de repuestos.



3

Estudios luminotécnicos

Estudio fotométrico **DIALux / Relux** según EN 13201 / UNI 11248, archivos LDT / IES, informes LM-80 de los LED y memorias de cálculo para licitaciones (informes LM-79 en curso).



4

Configuración en fábrica

Corriente LED (NFC), perfiles de regulación DA / DAC, direcciones DALI-2, umbrales OTP y parámetros D4i ajustados en fábrica según la ficha del proyecto — luminarias listas para instalar.



5

Puesta en servicio LidarMesh

Integración de los puntos de luz en **LidarMesh CMS**, creación de escenarios, formación del explotador y asistencia remota.



6

Recambios & posventa

Módulos LED Zhaga Book 18, drivers, vidrios y juntas disponibles durante toda la garantía — sustitución in situ sin herramientas especiales.



Contacto comercial & técnico

E-mail sa@d-sls.com

WhatsApp +39 333 765 0586

Web www.d-sls.it

Sede D-SLS SRL — Via Bocchetto 6, 20123 Milano (MI), Italia — P.IVA IT14260650966





Digital Smart Lighting Solutions

D-SLS-23 • 20 – 150 W

D-SLS SRL — Digital Smart Lighting Solutions

Via Bocchetto 6 • 20123 Milano (MI) • Italia • P.IVA IT14260650966
sa@d-sls.com • WhatsApp +39 333 765 0586 • www.d-sls.it

Catálogo D-SLS-23 2026 • Rev. 10/2026 • Farol corona con tulipa, gama 20 – 150 W • Documento no contractual: D-SLS se reserva el derecho de modificar las características sin previo aviso.



www.d-sls.it



WhatsApp directo



sa@d-sls.com